



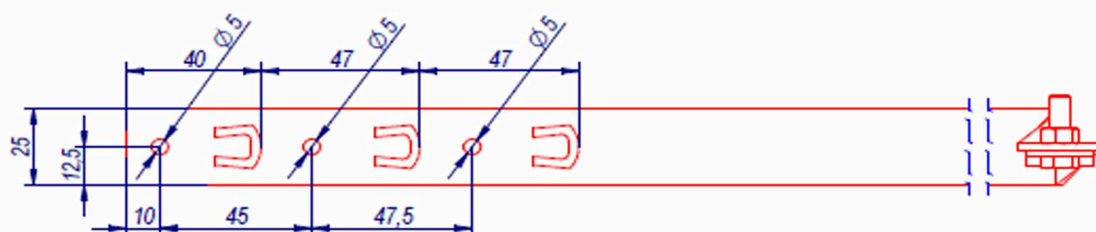

16b

Występuje w wykonczeniu:

O cynk ogniowy	O cynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X	X	X

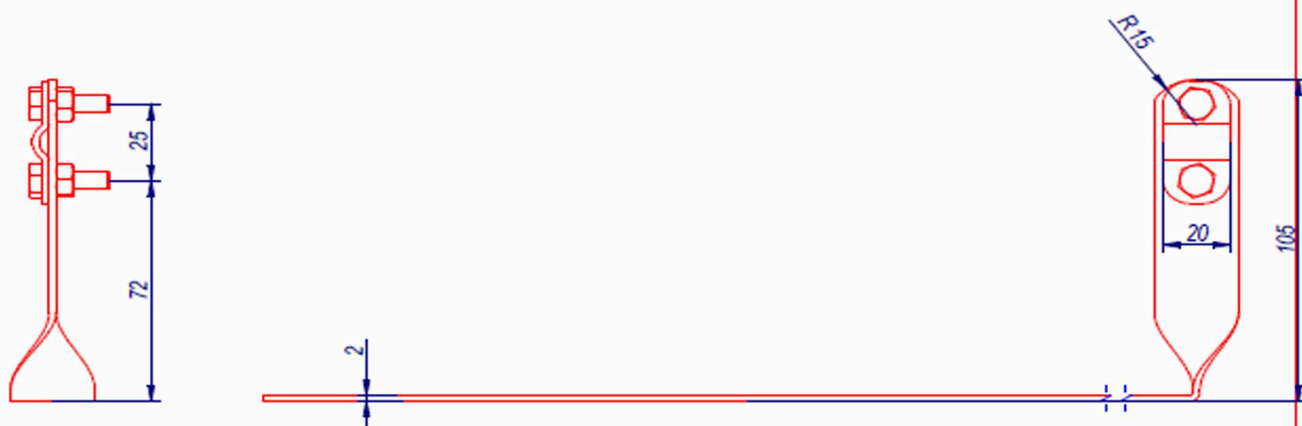

Nazwa i oznaczenie							
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA							
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\begin{pmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{pmatrix}$					uchwyt pod dachówkę L-415 skrecony H70 ZS		
 Certyfikat nr. 25/2010		Nazwisko	Podpis	Data			
	Konstruował:	M.Łabuński					
	Kreślił:	M.Łabuński					
	Sprawdził:	M.Łabuński					
	Zatwierdził:	M.Łabuński					
		Nr arch:			Podziałka:	Arkusz: 1 z 1	16b
		MASA - 0,000 kg				Format: A4	

16B KARTA KATALOGOWA

Uchwyty pod dachówkę są mocowane pod dachówką lub płatew drewniana. Przystosowane do łączenia zawodów, przewodów odprowadzających na dachu spadzistym. Umocowanie przewodu odgromowego poprzez zacisk na dwie śruby M6x16. Średnica drutu odgromowego fi 6 do fi 8.