
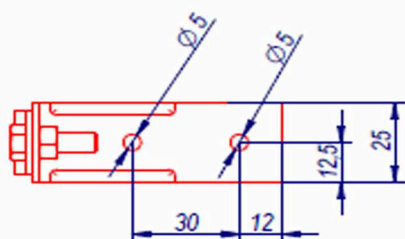
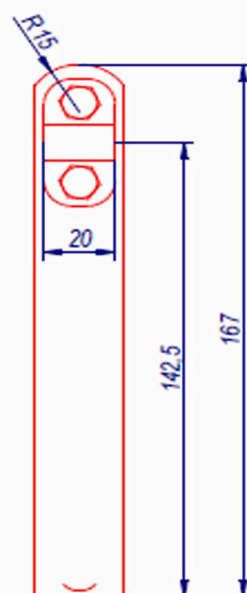



01c

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X	X	X

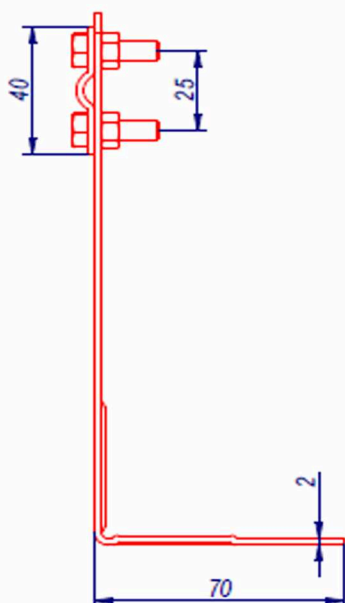

Nazwa i oznaczenie				
MATERIAŁ				
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\begin{pmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{pmatrix}$				
 Certyfikat nr. 25/2010	Konstruował:	M.Łabuński	Podpis	Data
	Kreślił:	M.Łabuński		
	Sprawdził:	M.Łabuński		
	Zatwierdził:	M.Łabuński		
	Nr arch:	MASA - 0,000 kg	Podziałka:	Arkusz: 1 z 1 Format: A4
				01c

1C. KARTA KATALOGOWA

Średnica drutu odgromowego: fi 6 do fi 8 Uchwyty dachowe kątowe stosuje się do mocowania lub prowadzenia zwodów, przewodów odprowadzających, które bezpośrednio przyjmują wyładowanie atmosferyczne. Uchwyty instalowane są na dachu płaskim lub spadzistym, ścianie lub kominie. Umocowanie drutu na śruby. Mocowanie na dachu poprzez kołki rozporowe lub nity zrywalne.