




15a

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X	X	X

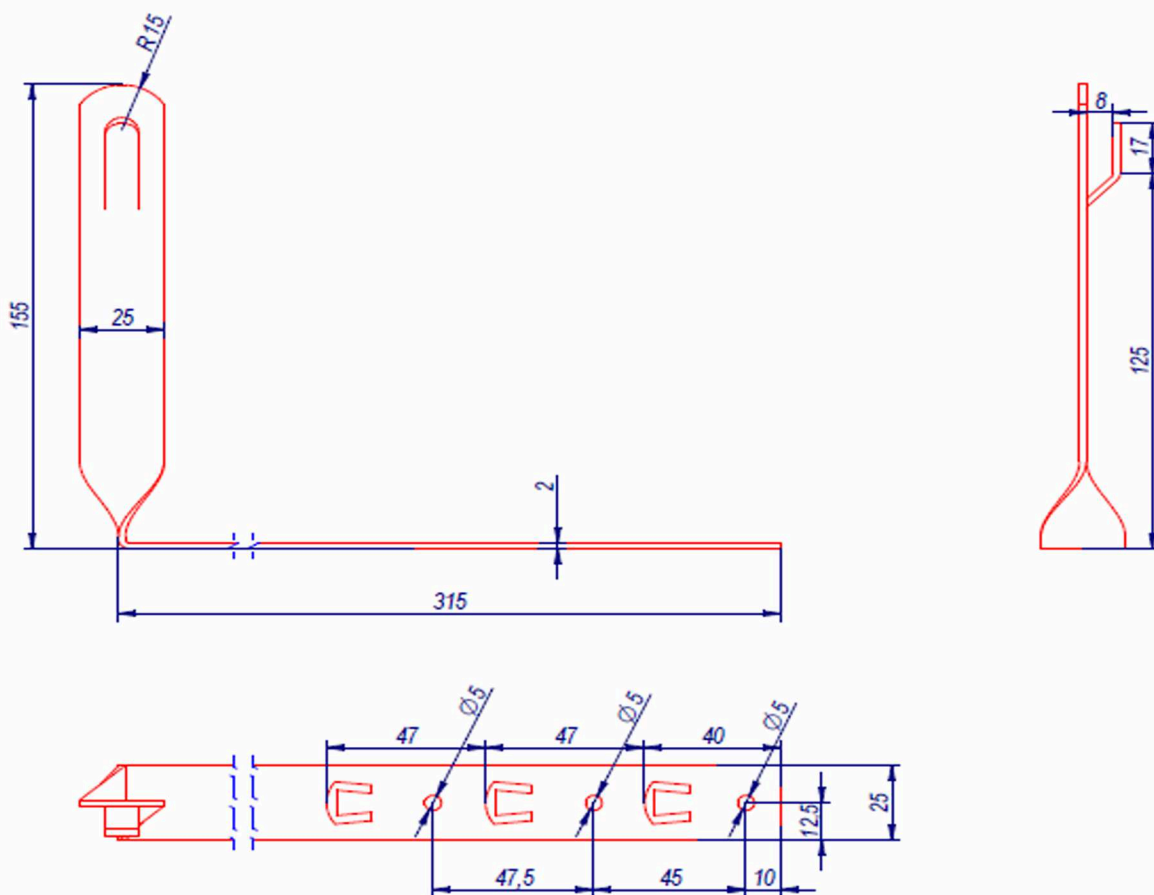

Nazwa i oznaczenie									
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA									
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $(\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix})$					uchwyt pod dachówkę L-330 skrecony H70 ZZ				
 Certyfikat nr. 25/2010		Nazwisko	Podpis	Data					
	Konstruował:	M.Łabuński							
	Kreślił:	M.Łabuński							
	Sprawdził:	M.Łabuński							
	Zatwierdził:	M.Łabuński							
		Nr arch:			Podziałka:	Arkusz: 1 z 1	15a		
		MASA - Błąd: brak odniesienia				Format: A4			

15A KARTA KATALOGOWA

Uchwyty pod dachówkę są mocowane pod dachówkę lub płatew drewniana. Przystosowane do łączenia zawodów, przewodów odprowadzających na dachu spadzistym. Umocowanie przewodu odgromowego poprzez zagięcie.