
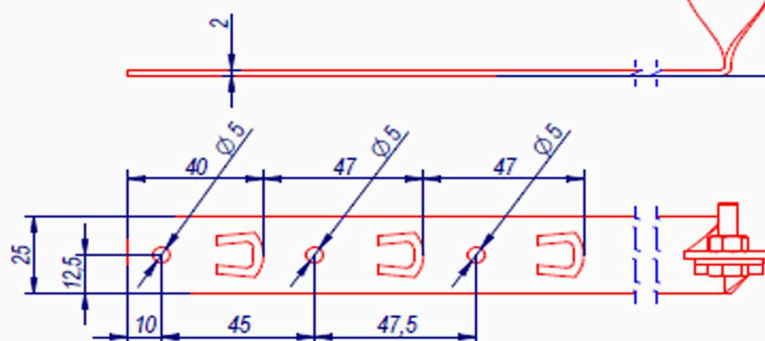
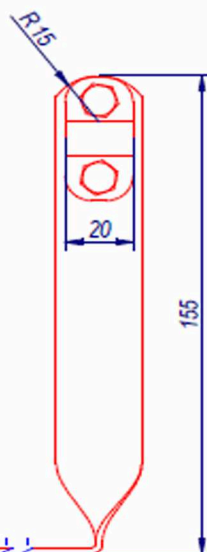


# 15c

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X	X	X

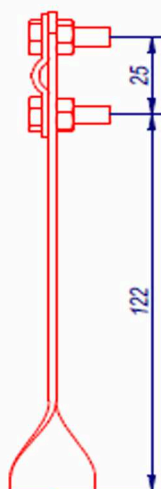

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. (+0,5/-0,5)



Certyfikat nr.  
25/2010

Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował: M.Łabuński		
Kreślił: M.Łabuński		
Sprawdził: M.Łabuński		
Zatwierdził: M.Łabuński		

**uchwyt pod dachówkę  
L-330 skrecony H130 ZS**

Nr arch:  
MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1  
Format: A4

**15c**

## 15C KARTA KATALOGOWA

Uchwyty pod dachówkę są mocowane pod dachówkę lub płatew drewniana. Przystosowane do łączenia zawodów, przewodów odprowadzających na dachu spadzistym. Umocowanie przewodu odgromowego poprzez zacisk na dwie śruby M6x16. Średnica drutu odgromowego fi 6 do fi 8.