


05

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X	X	X

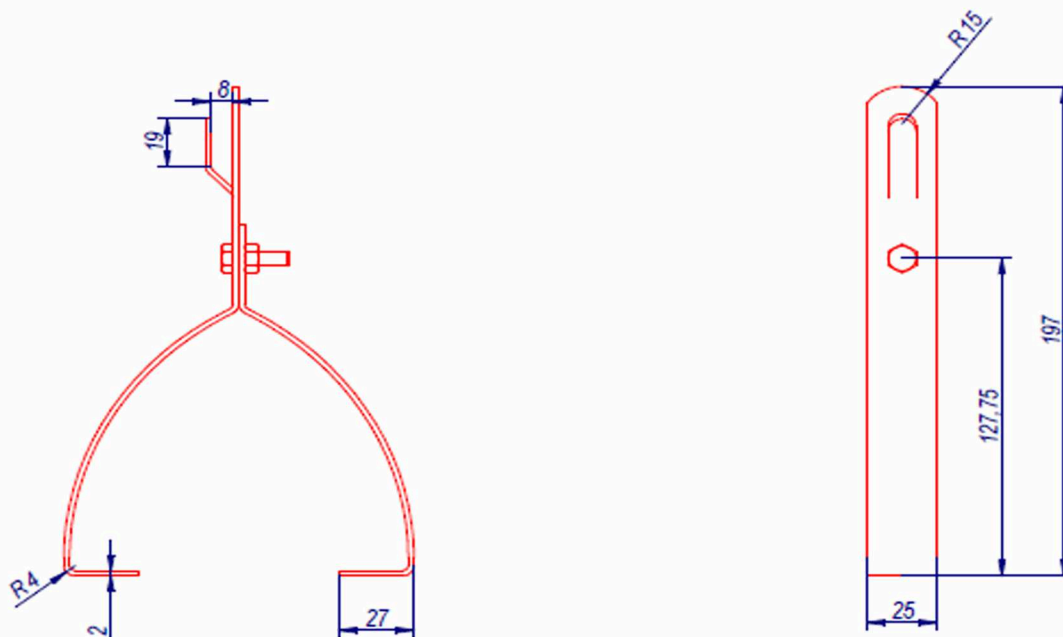

Nazwa i oznaczenie				
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA				
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\begin{pmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{pmatrix}$				
 Certyfikat nr. 25/2010	Konstruował:	M.Łabuński	Podpis	Data
	Kreślił:	M.Łabuński		
	Sprawdził:	M.Łabuński		
	Zatwierdził:	M.Łabuński		
	Nr arch:	MASA - 0,000 kg	Podziałka:	Arkusz: 1 z 1 Format: A4
				05

5 KARTA KATALOGOWA

Uchwyt gąsiorowy przystosowany jest do łączenia zwodów poziomych na szczycie dachu na gąsiorze. Wykonane są z blachy stalowej o grubości 2 mm. Umocowanie zwodu poziomego następuje poprzez zagięcie blaszki. Mocowanie do dachu pokrytego blachą poprzez nitowanie lub blachowkrętami.