




**02b**

Występuje w wykonczeniu:

O cynk  
ogniowyO cynk  
elektrolitycznyMalowane  
proszkowo

Miedziane

Miedziowane

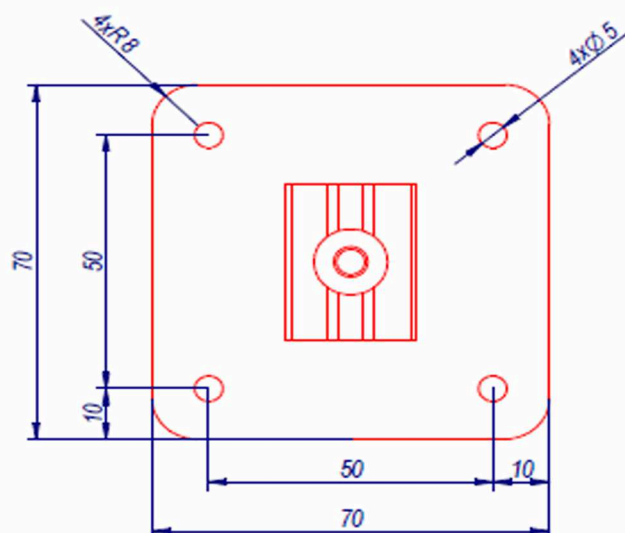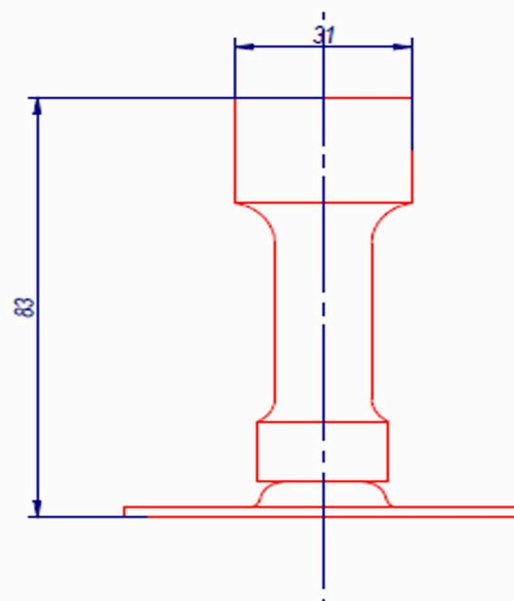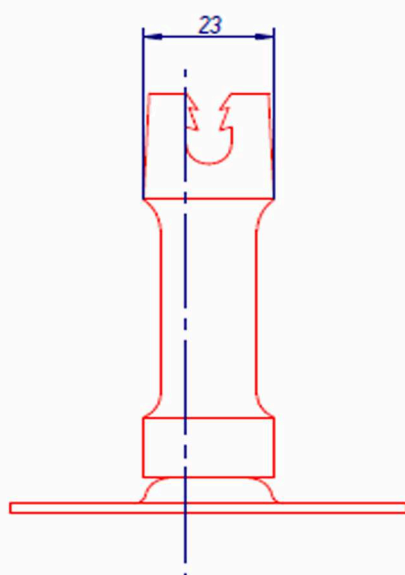

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m.  $\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix}$ Certyfikat nr.  
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M. Łabuński		
Kreślił:	M. Łabuński		
Sprawdził:	M. Łabuński		
Zatwierdził:	M. Łabuński		

**uchwyt dachowy z płytka  
uniwersalny fi 6-8**

Nr arch:

MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1

Format: A4

**02b****2B KARTA KATALOGOWA**

Średnica drutu odgromowego: fi 6 do fi 8

Uchwyty dachowe z płytka stosuje się do mocowania zwodów poziomych na dachu płaskim. Umocowanie poprzez zaciśnięcie wkładki plastikowej. Mocowanie do dachu poprzez kołki rozporowe lub nity zrywalne.