



02

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X		X

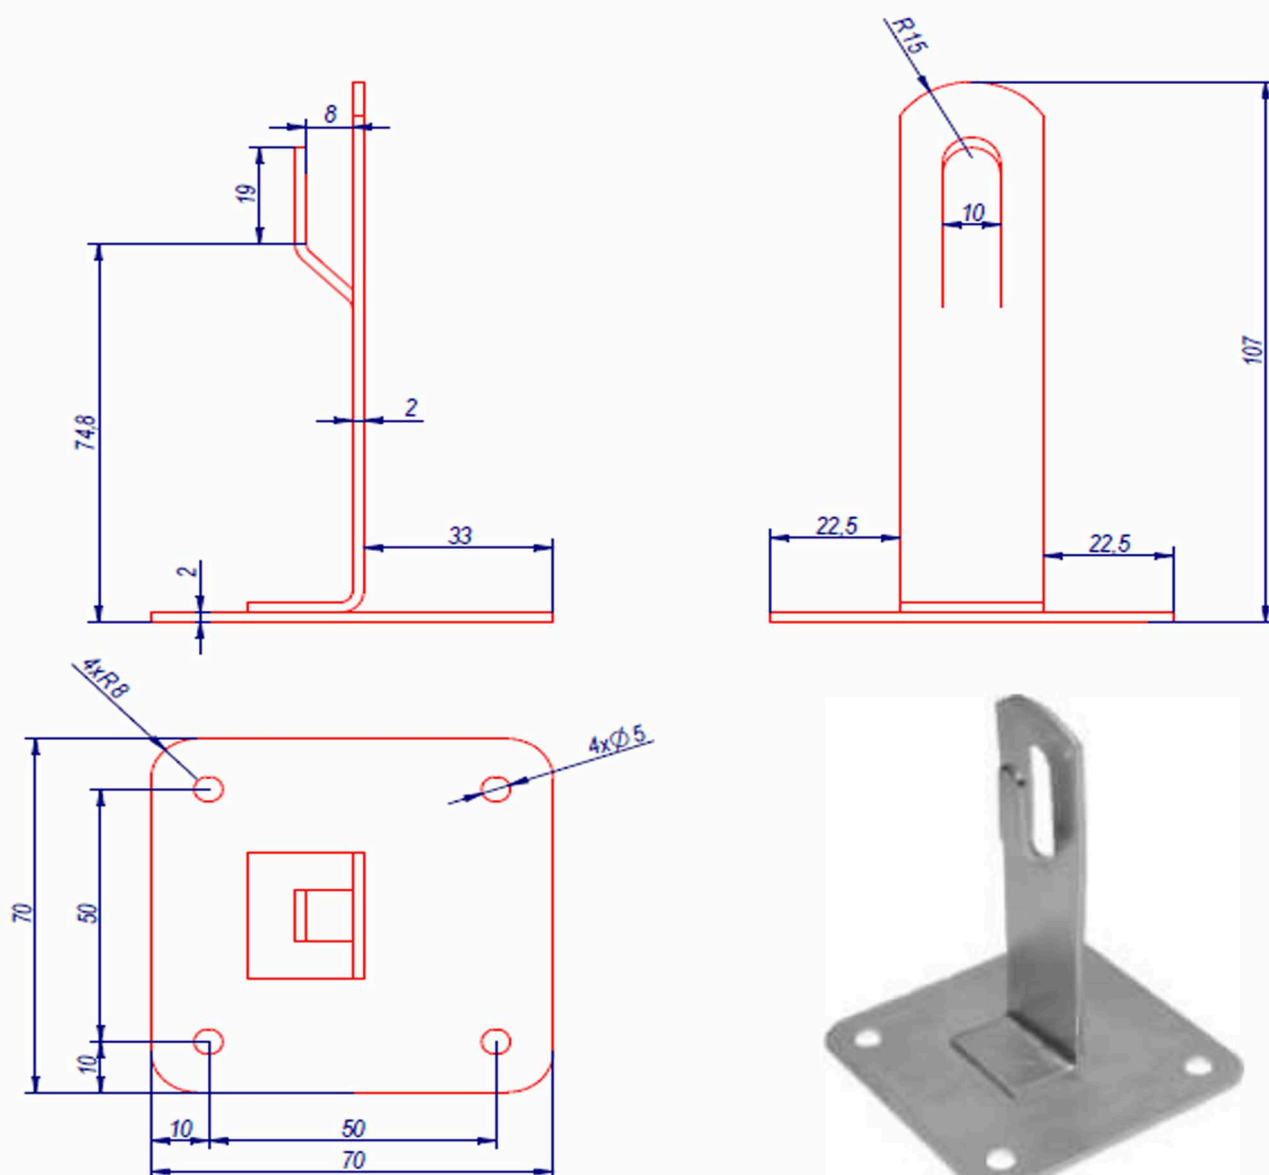

Nazwa i oznaczenie				
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA				
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. (+0,5/-0,5)				
 Certyfikat nr. 25/2010	Konstruował:	M.Łabuński	Podpis	Data
	Kreślił:	M.Łabuński		
	Sprawił:	M.Łabuński		
	Zatwierdził:	M.Łabuński		
	Nr arch:	MASA - 0,000 kg	Podziałka:	Arkusz: 1 z 1 Format: A4
				02

uchwyt dachowy z płytka
H-70mm ZZ

2. KARTA KATALOGOWA

Średnica drutu odgromowego: fi 6 do fi 8

Uchwyty dachowe z płytka stosuje się do mocowania zwodów poziomych na dachu płaskim.
Umocowanie drutu przez zagięcie. Mocowanie do dachu poprzez kołki rozporowe lub nity zrywalne.