
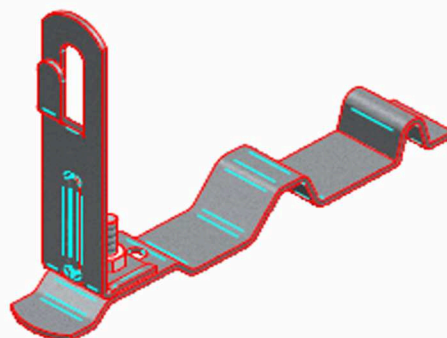
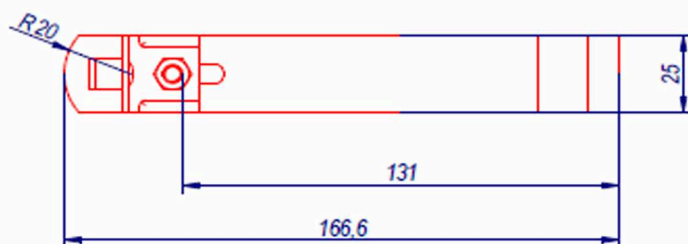


# 14s

Występuje w wykonczeniu:

O cynk ogniowy	O cynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X	X	X

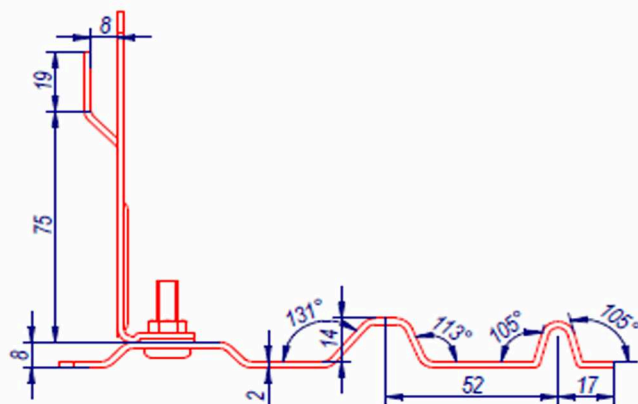

Nazwa i oznaczenie						
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA						
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\left(\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix}\right)$					uchwyt pod dachówkę typu KORAMIC ZZ	
 Certyfikat nr. 25/2010		Nazwisko	Podpis	Data		
	Konstruował:	M.Łabuński				
	Kreślił:	M.Łabuński				
	Sprawdził:	M.Łabuński				
	Zatwierdził:	M.Łabuński				
		Nr arch:		Podziałka:	Arkusz: 1 z 1	14s
		MASA - 0.000 kg			Format: A4	

## 14S KARTA KATALOGOWA

Uchwyty pod dachówkę mocuje się pod dolną częścią dachówki. Uchwyty stosuje się do mocowania zwodów i przewodów odprowadzających na dachówkach typu KORAMIC.

Średnica drutu odgromowego fi 6 do fi 8.

Wyrób zgłoszony w Urzędzie Patentowym jako wzór użytkowy.