




02c

Występuje w wykonczeniu:

O cynk
ogniowyO cynk
elektrolitycznyMalowane
proszkowo

Miedziane

Miedziowane

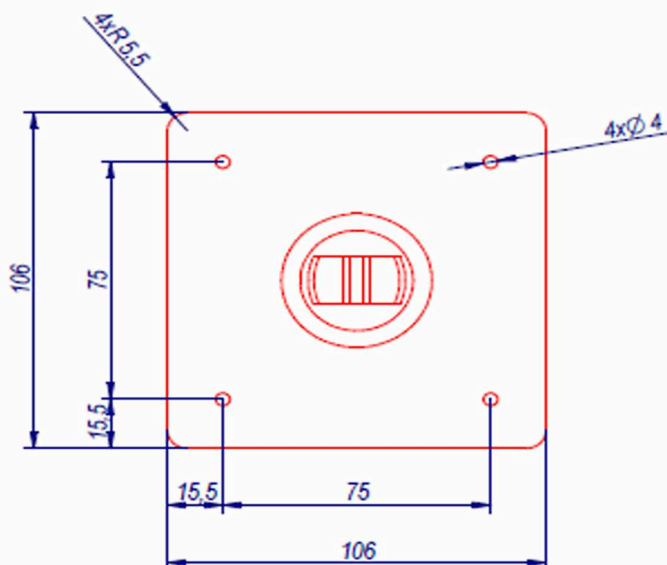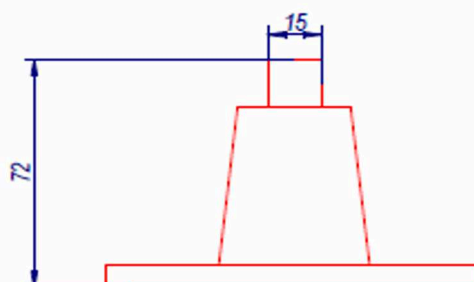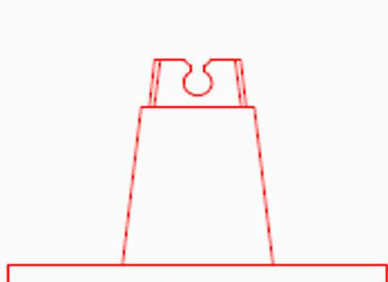

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - PLASTIK

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. (+0,5/-0,5)

Certyfikat nr.
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M. Łabuński		
Kreślił:	M. Łabuński		
Sprawdził:	M. Łabuński		
Zatwierdził:	M. Łabuński		

**uchwyt do drutu
uniwersalny fi-6**Nr arch:
MASA - Błąd: brak odniesienia

Podziałka:

Arkusz: 1 z 1

Format: A4

02c**2C KARTA KATALOGOWA**

Średnica drutu odgromowego: fi 6 do fi 8

Uchwyty dachowe z płytką stosuje się do mocowania zwodów poziomych na dachu płaskim. Umocowanie poprzez zaciśnięcie wkładki plastikowej. Mocowanie do dachu poprzez kołki rozporowe lub nity zrywalne.