
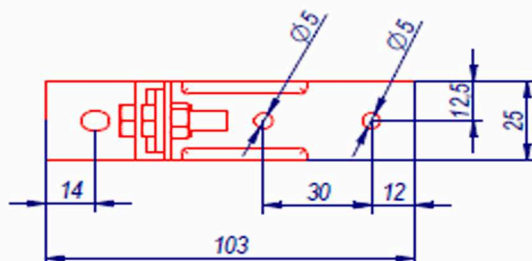
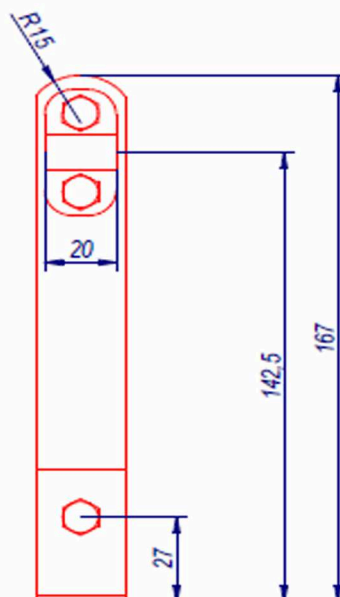



01g

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X	X	X

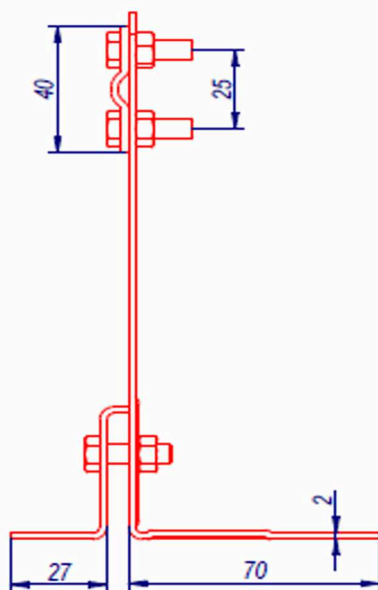

Nazwa i oznaczenie					
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA					
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $(\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix})$					
 Certyfikat nr. 25/2010	Konstruował:	M.Łabuński	Podpis	Data	uchwyt na blache H-130mm ZS
	Kreślił:	M.Łabuński			
	Sprawdził:	M.Łabuński			
	Zatwierdził:	M.Łabuński			
	Nr arch:	MASA - 0,000 kg			
			Podziałka:	Arkusz: 1 z 1 Format: A4	01g

1G. KARTA KATALOGOWA

Średnica drutu odgromowego: fi 6 do fi 8 Uchwyty dachowe kątowe stosuje się do mocowania lub prowadzenia zwodów, przewodów odprowadzających, które bezpośrednio przyjmują wyładowanie atmosferyczne. Uchwyty instalowane są na dachu płaskim lub spadzistym, ścianie lub kominie. Umocowanie drutu na śruby. Mocowanie na dachu poprzez kołki rozporowe lub nity zrywalne.