
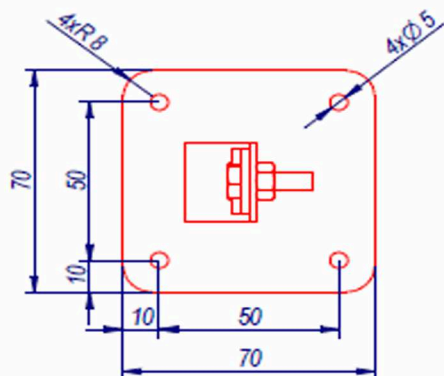
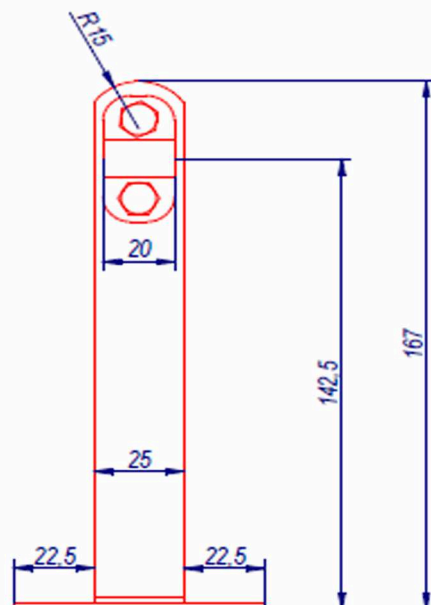



# 02e

Występuje w wykonczeniu:

O cynk ogniowy	O cynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X		X

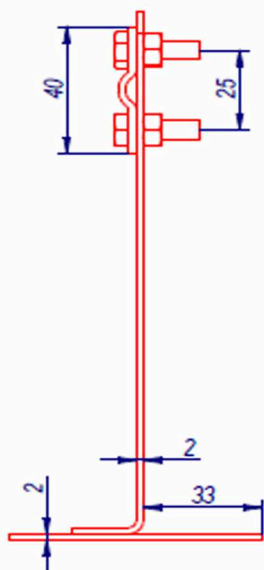

Nazwa i oznaczenie					
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA					
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. (+0,5/-0,5)					<b>uchwyt dachowy z płytka H-130mm ZS</b>
 Certyfikat nr. 25/2010	Konstruował:	M.Łabuński	Podpis	Data	
	Kreślił:	M.Łabuński			
	Sprawdził:	M.Łabuński			
	Zatwierdził:	M.Łabuński			
Nr arch:		Podziałka:		Arkusz: 1 z 1	02e
MASA - 0,000 kg				Format: A4	

## 2E KARTA KATALOGOWA

Średnica drutu odgromowego: fi 6 do fi 8

Uchwyty dachowe z płytka stosuje się do mocowania zwodów poziomych na dachu płaskim. Umocowanie drutu na śruby. Mocowanie do dachu poprzez kołki rozporowe lub nity zrywalne.