
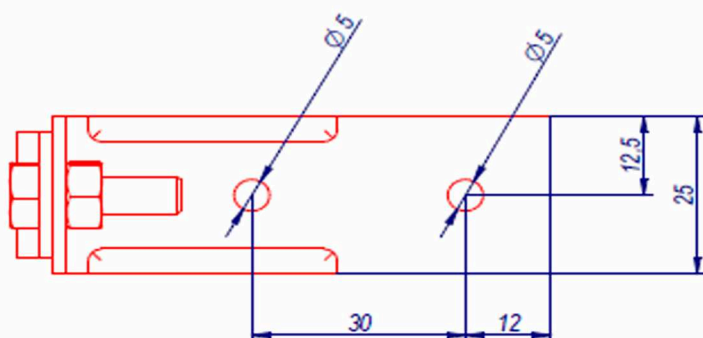
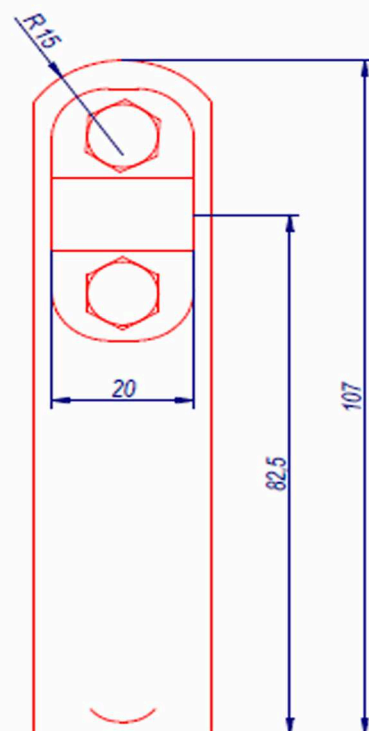


**01b**

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X	X	X

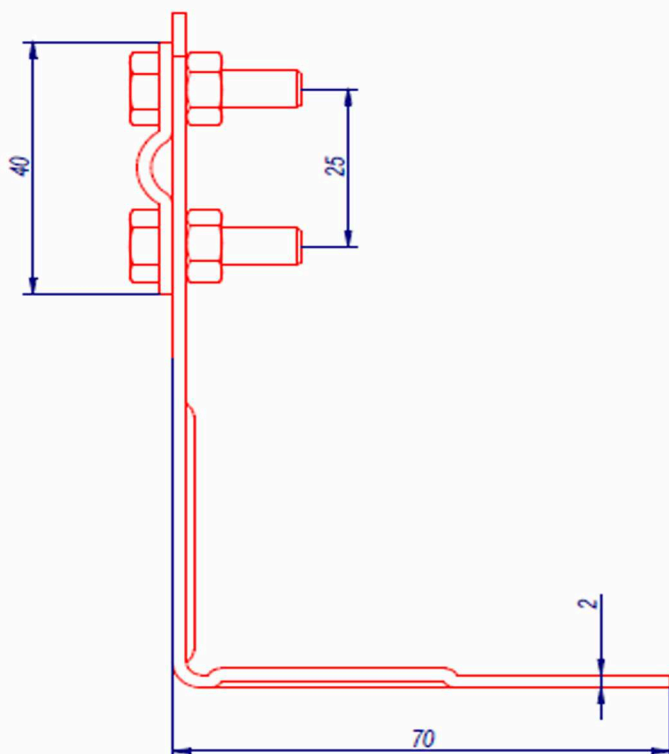

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. (+0,5/-0,5)

**uchwyt dachowy  
kątowy H-70mm ZS**Certyfikat nr.  
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M. Łabuński		
Kreślił:	M. Łabuński		
Sprawdził:	M. Łabuński		
Zatwierdził:	M. Łabuński		

Nr arch:  
MASA - 0,000 kg

Podziałka:

Arkusz: 1 z 1

Format: A4

**01b****1B. KARTA KATALOGOWA**

Średnica drutu odgromowego: fi 6 do fi 8 Uchwyty dachowe kątowe stosuje się do mocowania lub prowadzenia zwodów, przewodów odprowadzających, które bezpośrednio przyjmują wyładowanie atmosferyczne. Uchwyty instalowane są na dachu płaskim lub spadzistym, ścianie lub kominie. Umocowanie drutu na śruby. Mocowanie na dachu poprzez kołki rozporowe lub nity zrywalne.