



01

Występuje w wykonczeniu:

O cynk ogniowy	O cynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X	X	X

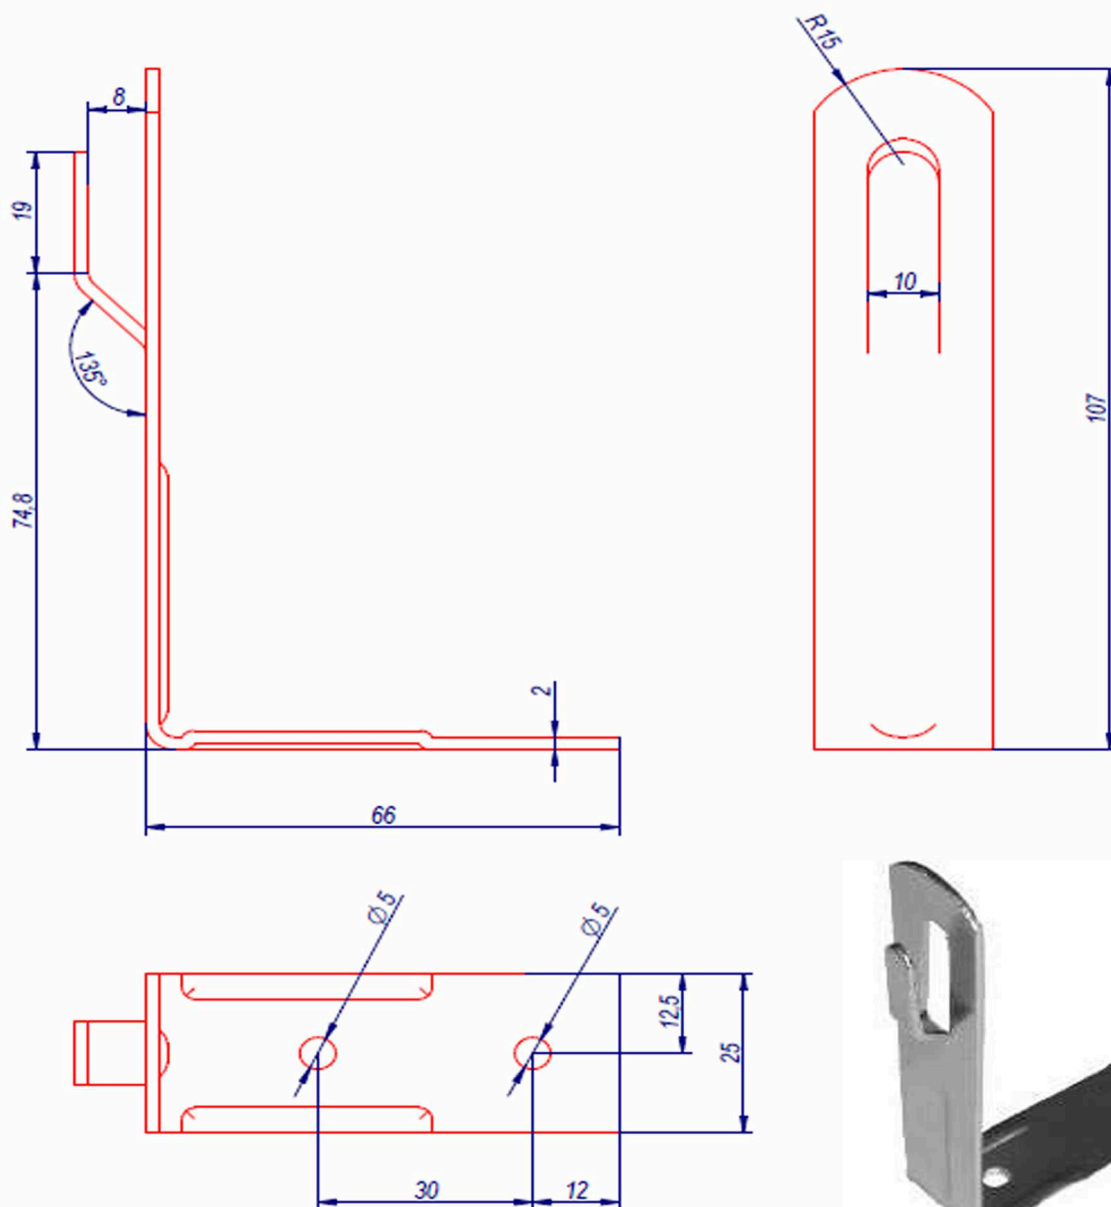

Nazwa i oznaczenie						
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA						
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\left(\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix}\right)$				<b>uchwyt dachowy katowy H-70mm ZZ</b>		
 Certyfikat nr. 25/2010		Nazwisko	Podpis			Data
	Konstruował:	M.Łabuński				
	Kreślił:	M.Łabuński				
	Sprawdził:	M.Łabuński				
	Zatwierdził:	M.Łabuński				
		Nr arch:		Podziałka:	Arkusz: 1 z 1	<b>01</b>
		MASA - 0.066 kg			Format: A4	

## 1. KARTA KATALOGOWA

Średnica drutu odgromowego: fi 6 do fi 8 Uchwyty dachowe kątowe stosuje się do mocowania lub prowadzenia zwodów, przewodów odprowadzających, które bezpośrednio przyjmują wyładowanie atmosferyczne. Uchwyty instalowane są na dachu płaskim lub spadzistym, ścianie lub kominie. Umocowanie drutu przez zagięcie. Mocowanie na dachu poprzez kołki rozporowe lub nity zrywalne.