





02f

Występuje w wykonczeniu:

O cynk
ogniowyO cynk
elektrolitycznyMalowane
proszkowo

Miedziane

Miedziowane

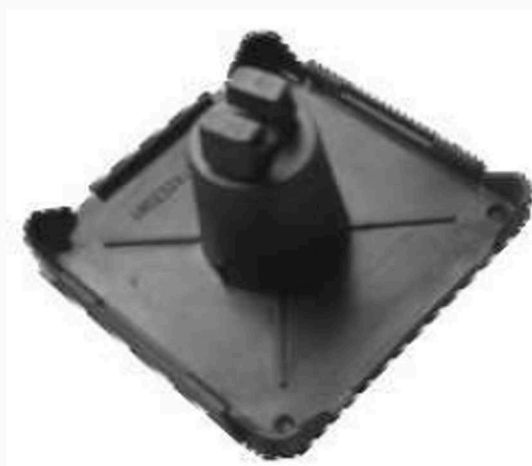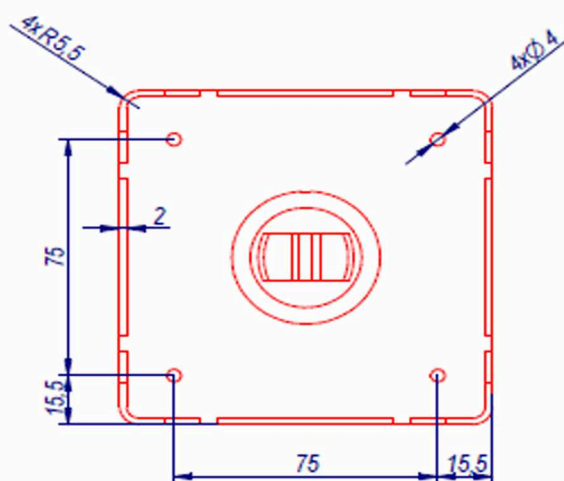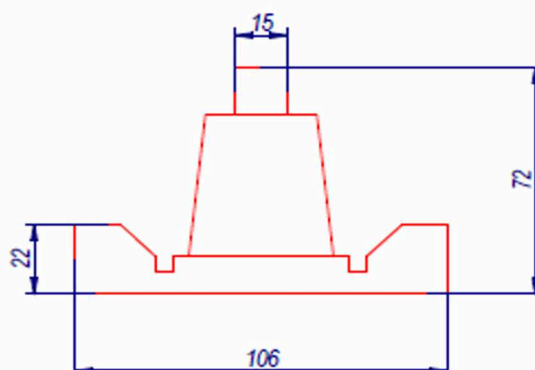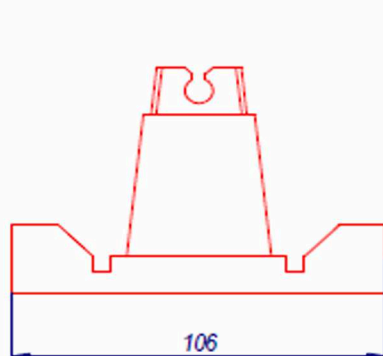

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - PLASTIKWymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. ($\pm 0,5$ / $-0,5$)Certyfikat nr.
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt do drutu
uniwersalny fi-6 z podst.**Nr arch:
MASA - Błąd: brak odniesienia

Podziałka:

Arkusz: 1 z 1

Format: A4

02f**2F KARTA KATALOGOWA**

Średnica drutu odgromowego: fi 6 do fi 8

Uchwyty dachowe z płytką stosuje się do mocowania zwodów poziomych na dachu płaskim. Umocowanie poprzez zaciśnięcie wkładki plastikowej. Mocowanie do dachu poprzez kołki rozporowe lub nity zrywalne.