
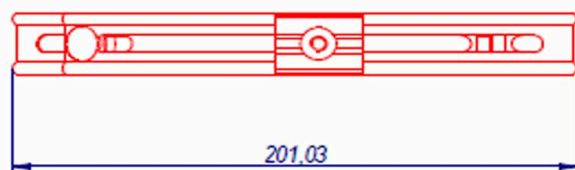


05a

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X	X	X

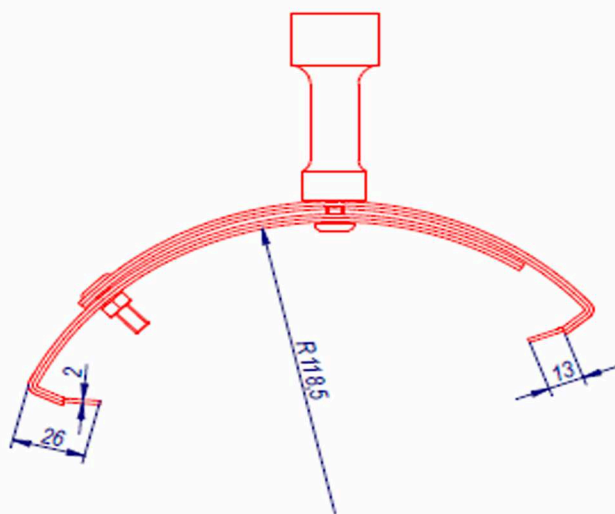

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. (+0,5/-0,5)

Certyfikat nr.
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt
gąsiorowy
uniwersalny**Nr arch:
MASA - 0,000 kg

Podziałka:

Arkusz: 1 z 1
Format: A4**05a****5A KARTA KATALOGOWA**

Uchwyt gąsiorowy przystosowany jest do łączenia zwodów poziomych na szczycie dachu na gąsiorze. Wykonane są z blachy stalowej o grubości 2 mm. Umocowanie zwodu poziomego przez wciśnięcie drutu do wkładki plastikowej. Mocowanie do dachu pokrytego blachą poprzez nitowanie lub blachowkrętami.