
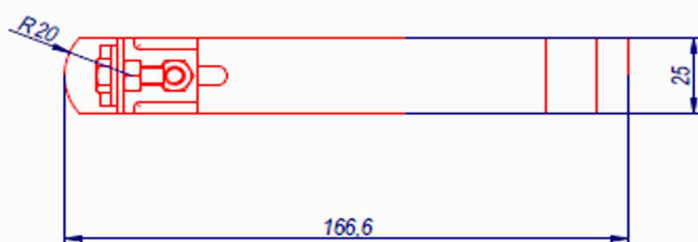
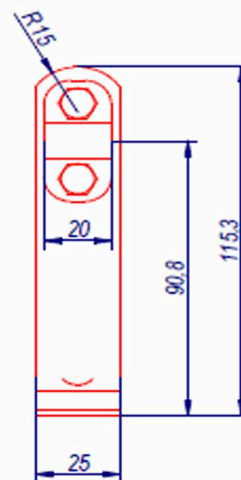


14t

Występuje w wykonczeniu:

Ocynek ogniowy	Ocynek elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X	X	X

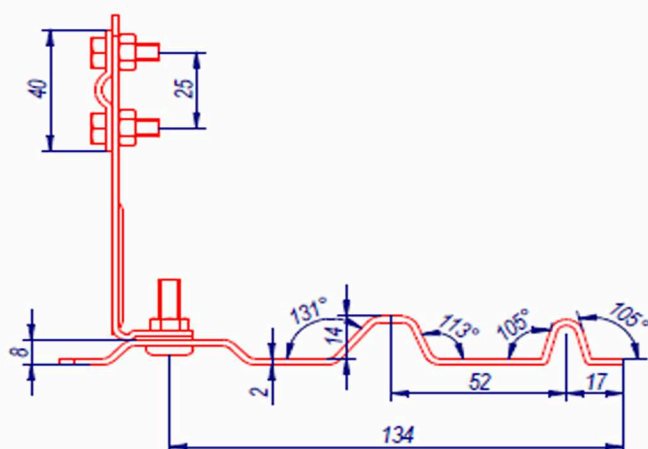

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. (+0,5/-0,5)

Certyfikat nr.
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt pod dachówkę
typu KORAMIC ZS**Nr arch:
MASA - 0,000 kg

Podziałka:

Arkusz: 1 z 1
Format: A4**14t****14T KARTA KATALOGOWA**

Uchwyty pod dachówkę mocuje się pod dolną częścią dachówki. Uchwyty stosuje się do mocowania zwodów i przewodów odprowadzających na dachówkach typu KORAMIC.

Średnica drutu odgromowego $\phi 6$ do $\phi 8$.

Wyrób zgłoszony w Urzędzie Patentowym jako wzór użytkowy.