
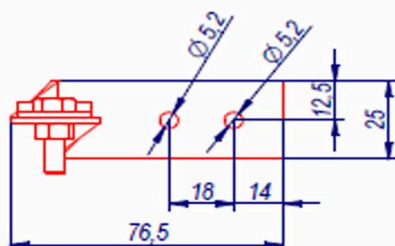



01k

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X	X	X

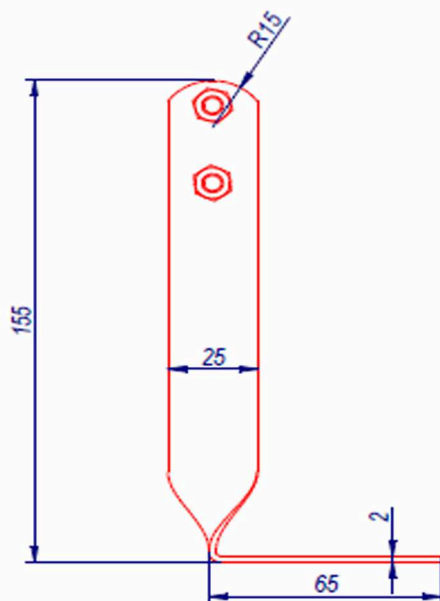

Nazwa i oznaczenie				
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA				
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\begin{pmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{pmatrix}$				
 Certyfikat nr. 25/2010	Konstruował:	Nazwisko	Podpis	Data
	Kreślił:	M.Łabuński		
	Sprawdził:	M.Łabuński		
	Zatwierdził:	M.Łabuński		
	Nr arch:			
		MASA - 0,000 kg	Podziałka:	Arkusz: 1 z 1 Format: A4
				01k

1K. KARTA KATALOGOWA

Średnica drutu odgromowego: fi 6 do fi 8 Uchwyty dachowe kątowe stosuje się do mocowania lub prowadzenia zwodów, przewodów odprowadzających, które bezpośrednio przyjmują wyładowanie atmosferyczne. Uchwyty instalowane są na dachu płaskim lub spadzistym, ścianie lub kominie. Umocowanie drutu na śruby. Mocowanie na dachu poprzez kołki rozporowe lub nity zrywalne.