

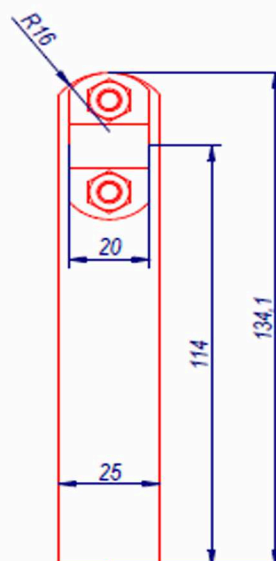


20a

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			

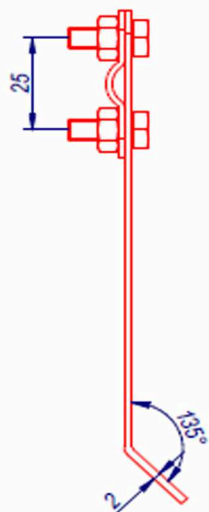

Nazwa i oznaczenie						
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA						
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix}$					uchwyt betonowy ZS	
 Certyfikat nr. 25/2010	Konstruował:	M.Łabuński	Podpis	Data		
	Kreślił:	M.Łabuński				
	Sprawdził:	M.Łabuński				
	Zatwierdził:	M.Łabuński				
Nr arch:		Podziałka:		Arkusz: 1 z 1	20a	
MASA - 0,000 kg				Format: A4		

20A KARTA KATALOGOWA

Uchwyty do zabetonowania wykonane są z blachy stalowej o grubości 2 mm.
 Przeznaczone są do mocowania przewodu odgromowego
 (zvodu poziomego) na dachu płaskim. Średnice w/w przewodu - od fi 6 do fi 8