

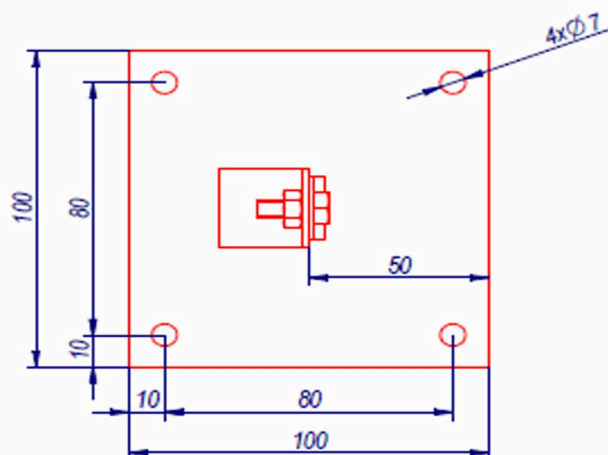


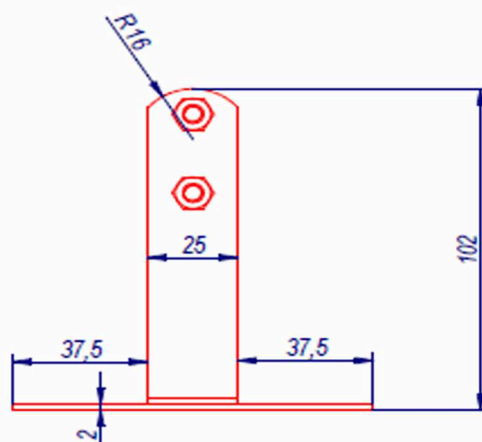

22c

Występuje w wykonczeniu:

O cynk ogniowy	O cynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			

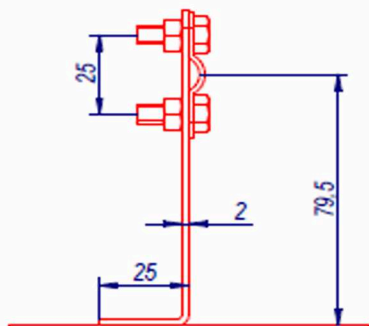

Nazwa i oznaczenie							
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA							
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\begin{pmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{pmatrix}$					uchwyt dachowy z płytka MAX ZS		
 Certyfikat nr. 25/2010		Nazwisko	Podpis	Data			
	Konstruował:	M.Łabuński					
	Kreślił:	M.Łabuński					
	Sprawdził:	M.Łabuński					
	Zatwierdził:	M.Łabuński					
		Nr arch:			Podziałka:	Arkusz: 1 z 1	22c
		MASA - 0.000 kg				Format: A4	

22C KARTA KATALOGOWA

Średnica drutu odgromowego: fi 6 do fi 8

Uchwyty dachowe z płytka stosuje się do mocowania zwodów poziomych na dachu płaskim.
Umocowanie drutu na śruby. Mocowanie do dachu poprzez kołki rozporowe lub nity zrywalne.