
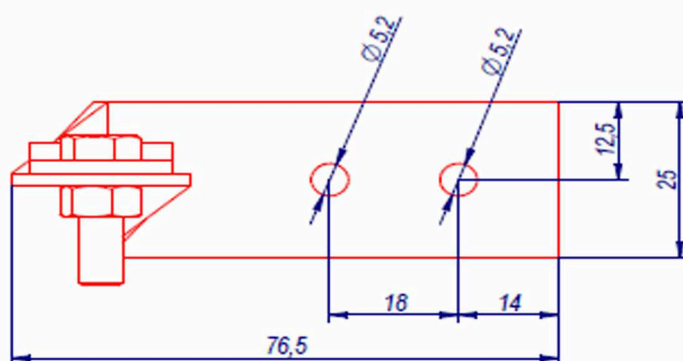
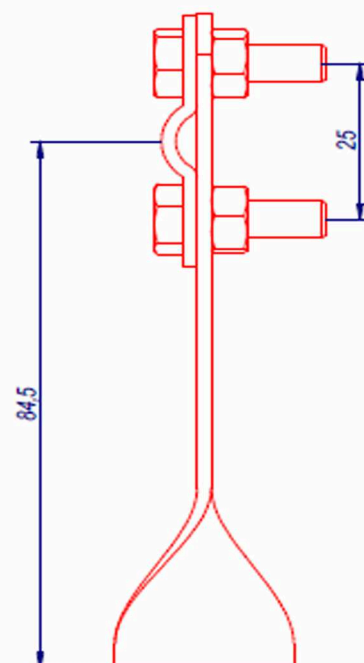


**01j**

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X	X	X

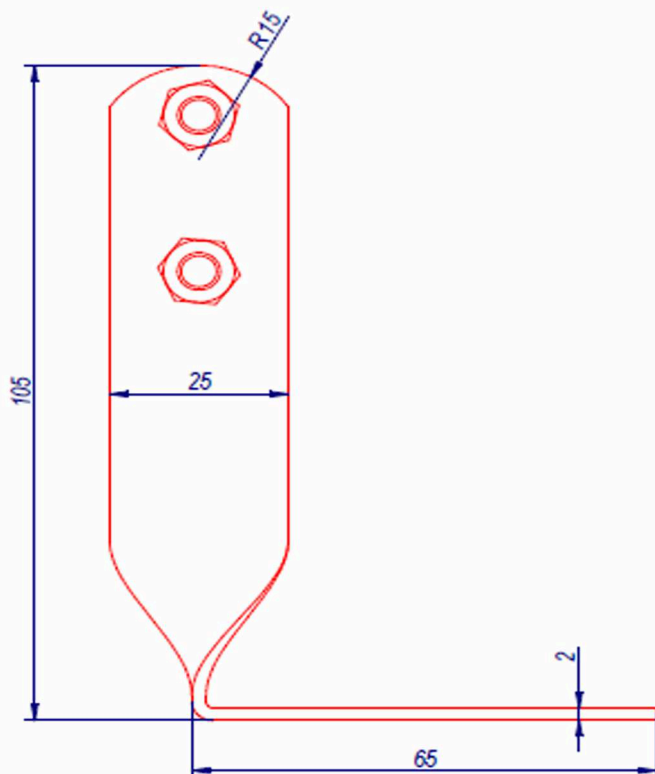

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m.  $(\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix})$ Certyfikat nr.  
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt dachowy katowy  
H-70mm ZS skrecony**

Nr arch:

MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1

Format: A4

**01j****1J. KARTA KATALOGOWA**

Średnica drutu odgromowego: fi 6 do fi 8 Uchwyty dachowe katowe stosuje się do mocowania lub prowadzenia zwodów, przewodów odprowadzających, które bezpośrednio przyjmują wyładowanie atmosferyczne. Uchwyty instalowane są na dachu płaskim lub spadzistym, ścianie lub kominie. Umocowanie drutu na śruby. Mocowanie na dachu poprzez kołki rozporowe lub nity zrywalne.