
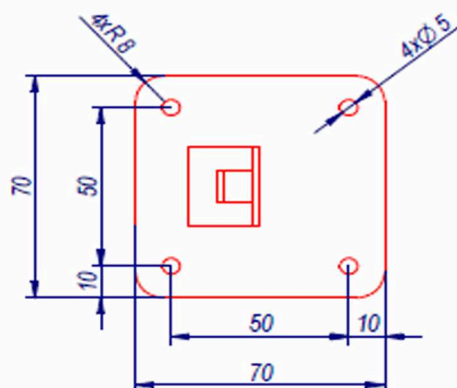
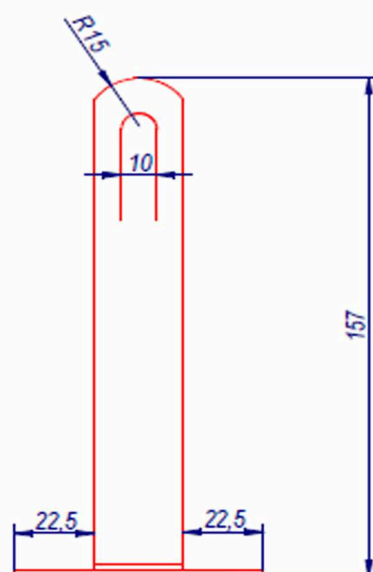


02a

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X		X

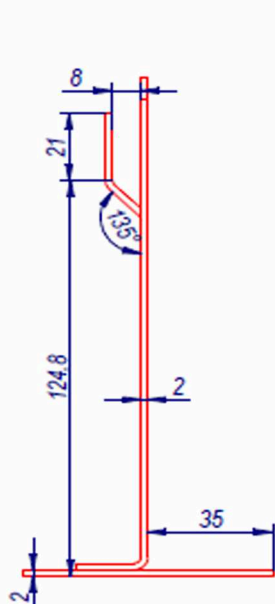

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. (+0,5/-0,5)

Certyfikat nr.
25/2010

Konstruował:
Kreślił:
Sprawdził:
Zatwierdził:

Nazwisko
M.Łabuński
M.Łabuński
M.Łabuński
M.Łabuński

Podpis

Data

**uchwyt dachowy z płytka
H-130mm ZZ**

Nr arch:

MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1

Format: A4

02a**2A. KARTA KATALOGOWA**

Średnica drutu odgromowego: fi 6 do fi 8

Uchwyty dachowe z płytka stosuje się do mocowania zwodów poziomych na dachu płaskim.
Umocowanie drutu przez zagięcie. Mocowanie do dachu poprzez kołki rozporowe lub nity zrywalne.