
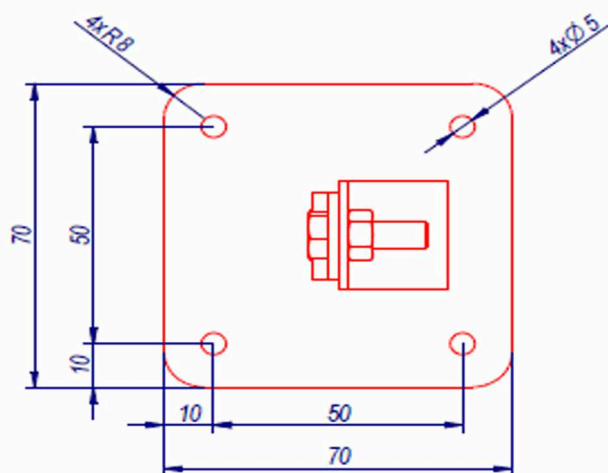
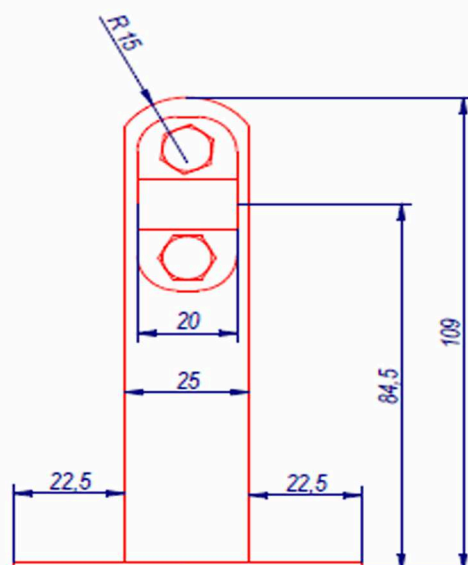


02d

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X		X

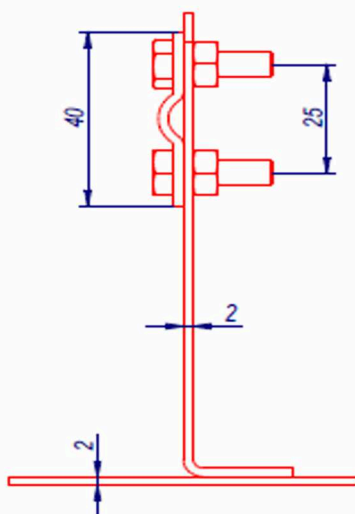

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. ($\pm 0,5$ / $-0,5$)Certyfikat nr.
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt dachowy z płytka
H-70mm ZS**Nr arch.:
MASA - 0,000 kg

Podziałka:

Arkusz: 1 z 1
Format: A4**02d****2D KARTA KATALOGOWA**

Średnica drutu odgromowego: fi 6 do fi 8

Uchwyty dachowe z płytka stosuje się do mocowania zwodów poziomych na dachu płaskim.
Umocowanie drutu na śruby. Mocowanie do dachu poprzez kołki rozporowe lub nity zrywalne.