


20

Występuje w wykonczeniu:

O cynk ogniowy	O cynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			

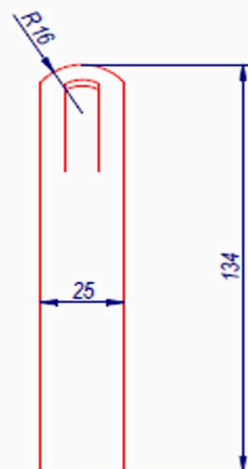

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $(\frac{+0,5}{-0,5})$ Certyfikat nr.
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

uchwyt betonowy ZZNr arch:
MASA - Błąd: brak odniesienia

Podziałka:

Arkusz: 1 z 1

Format: A4

20

20 KARTA KATALOGOWA

Uchwyty do zabetonowania wykonane są z blachy stalowej o grubości 2 mm.
Przeznaczone są do mocowania przewodu odgromowego
(zvodu poziomego) na dachu płaskim. Średnice w/w przewodu - od fi 6 do fi 8