
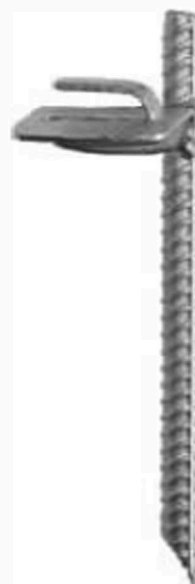

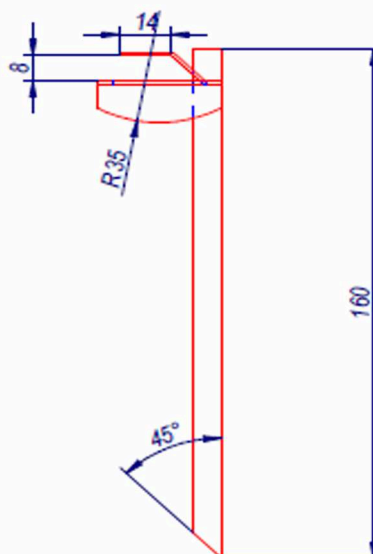


03

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			X

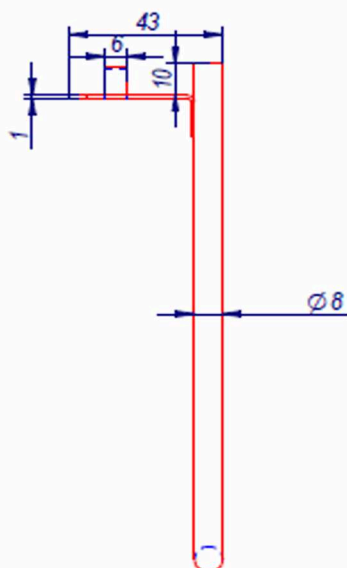

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - STAL CZARNA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. (+0,5/-0,5)

Certyfikat nr.
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt wbijany do muru
L-160**

Nr arch:	
MASA - 0,000 kg	



Podziałka:	Arkusz: 1 z 1
	Format: A4

03**3 KARTA KATALOGOWA**

Uchwyty do muru stosuje się do mocowania zwodów, przewodów odprowadzających na dachu, ścianie lub kominie. Wykonany jest z pręta stalowego gładkiego lub żebrowanego o grubości 8 mm. oraz blachy stalowej. Umocowanie drutu przez zagięcie.