
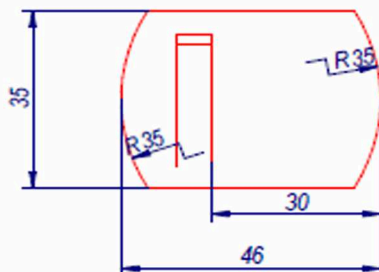
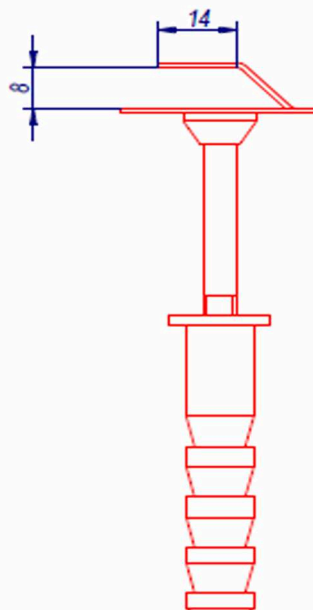


03a

Występuje w wykonczeniu:

O cynk ogniowy	O cynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			X

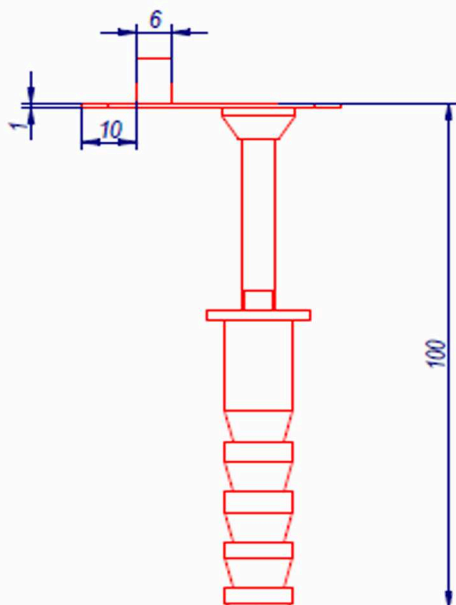

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\begin{pmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{pmatrix}$



Certyfikat nr.
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt wkrecany do muru
fi-12 L-100**

Nr arch:
MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1

Format: A4

03a

3A KARTA KATALOGOWA

Uchwyty do muru stosuje się do mocowania zwodów, przewodów odprowadzających na dachu, ścianie lub kominie. Wykonany jest z pręta stalowego gładkiego lub żebrowanego o grubości 8 mm. oraz blachy stalowej. Umocowanie drutu przez zagięcie.