
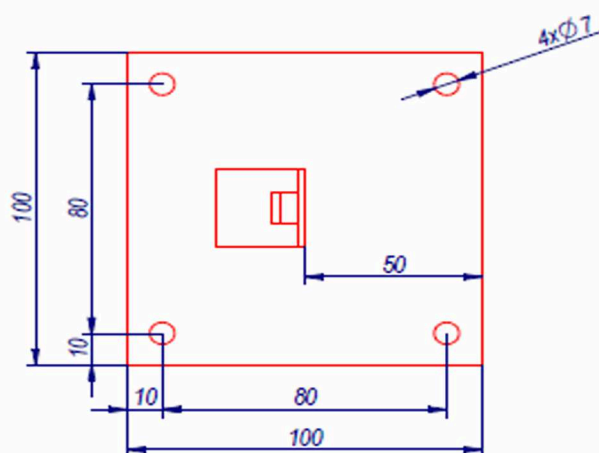
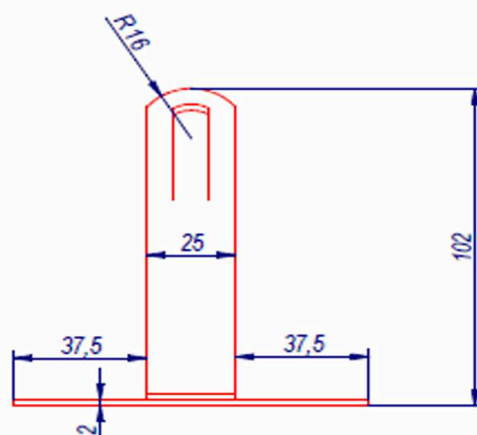



Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			

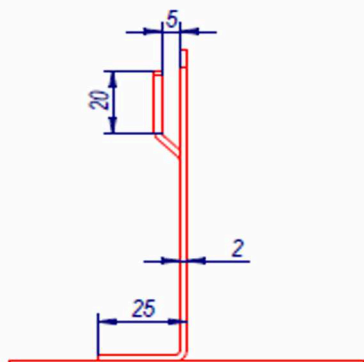

Nazwa i oznaczenie				
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA				
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. (+0,5 / -0,5)				
 Certyfikat nr. 25/2010	Konstruował:	M.Łabuński	Podpis	Data
	Kreślił:	M.Łabuński		
	Sprawdził:	M.Łabuński		
	Zatwierdził:	M.Łabuński		
	Nr arch:	MASA - 0,000 kg	Podziałka:	Arkusz: 1 z 1 Format: A4
				22

## 22 KARTA KATALOGOWA

Średnica drutu odgromowego: fi 6 do fi 8

Uchwyty dachowe z płytką stosuje się do mocowania zwodów poziomych na dachu płaskim.  
Umocowanie drutu przez zagięcie. Mocowanie do dachu poprzez kołki rozporowe lub nity zrywalne.