

# 04a

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk  
ogniowy

X

Ocynk  
elektrolityczny




X

Malowane  
proszkowo

Miedziane

Miedziowane

X

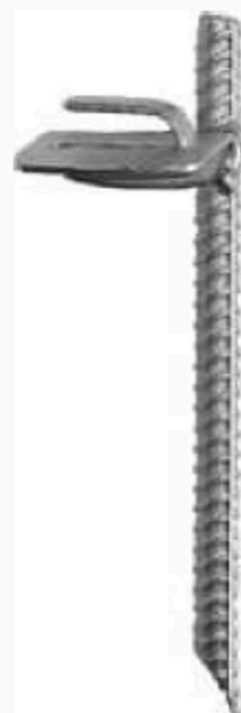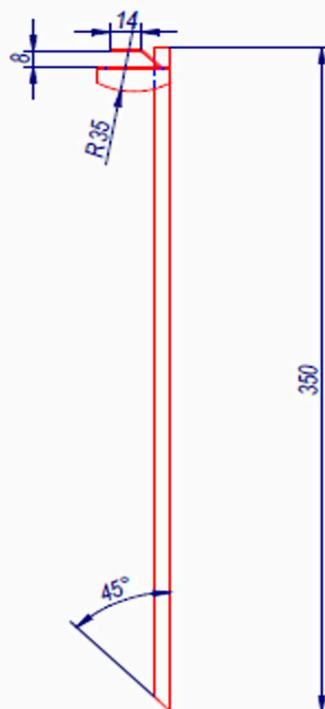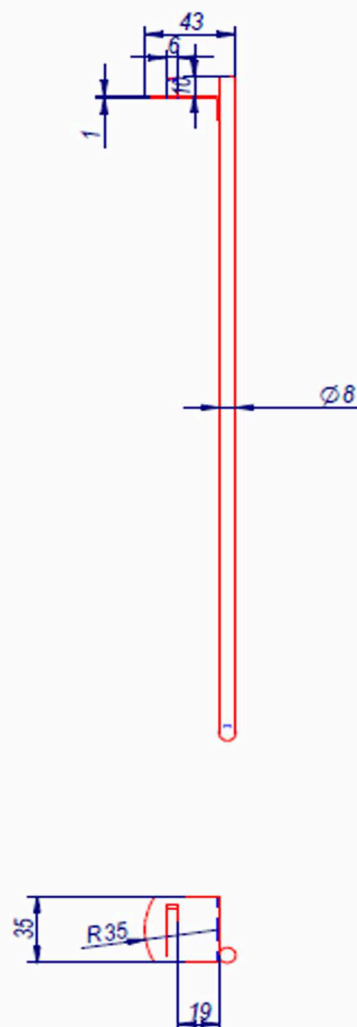

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - STAL CZARNA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m.  $\left(\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix}\right)$



Certyfikat nr.  
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt wbijany do muru  
L-350**

Nr arch:  
MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1  
Format: A4

**04a**

## 4A KARTA KATALOGOWA

Uchwyty do muru stosuje się do mocowania zwodów, przewodów odprowadzających na dachu, ścianie lub kominie. Wykonany jest z pręta stalowego gładkiego lub żebrowanego o grubości 8 mm. oraz blachy stalowej. Umocowanie drutu przez zagięcie.