
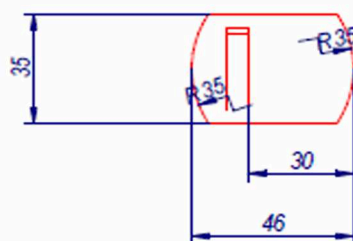


03e

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			X

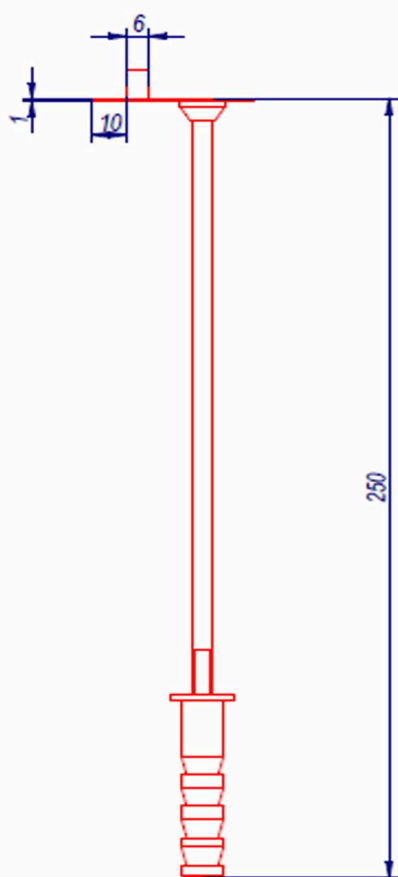

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. ($\pm 0,5$ / $-0,5$)



Certyfikat nr.
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M. Łabuński		
Kreślił:	M. Łabuński		
Sprawdził:	M. Łabuński		
Zatwierdził:	M. Łabuński		

**uchwyt wkręcany do
muru fi-12 L-250**

Nr arch:
MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1
Format: A4

03e

3E KARTA KATALOGOWA

Uchwyty do muru stosuje się do mocowania zwodów, przewodów odprowadzających na dachu, ścianie lub kominie. Wykonany jest z pręta stalowego gładkiego lub żebrowanego o grubości 8 mm. oraz blachy stalowej. Umocowanie drutu przez zagięcie.