


**10g**

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X		

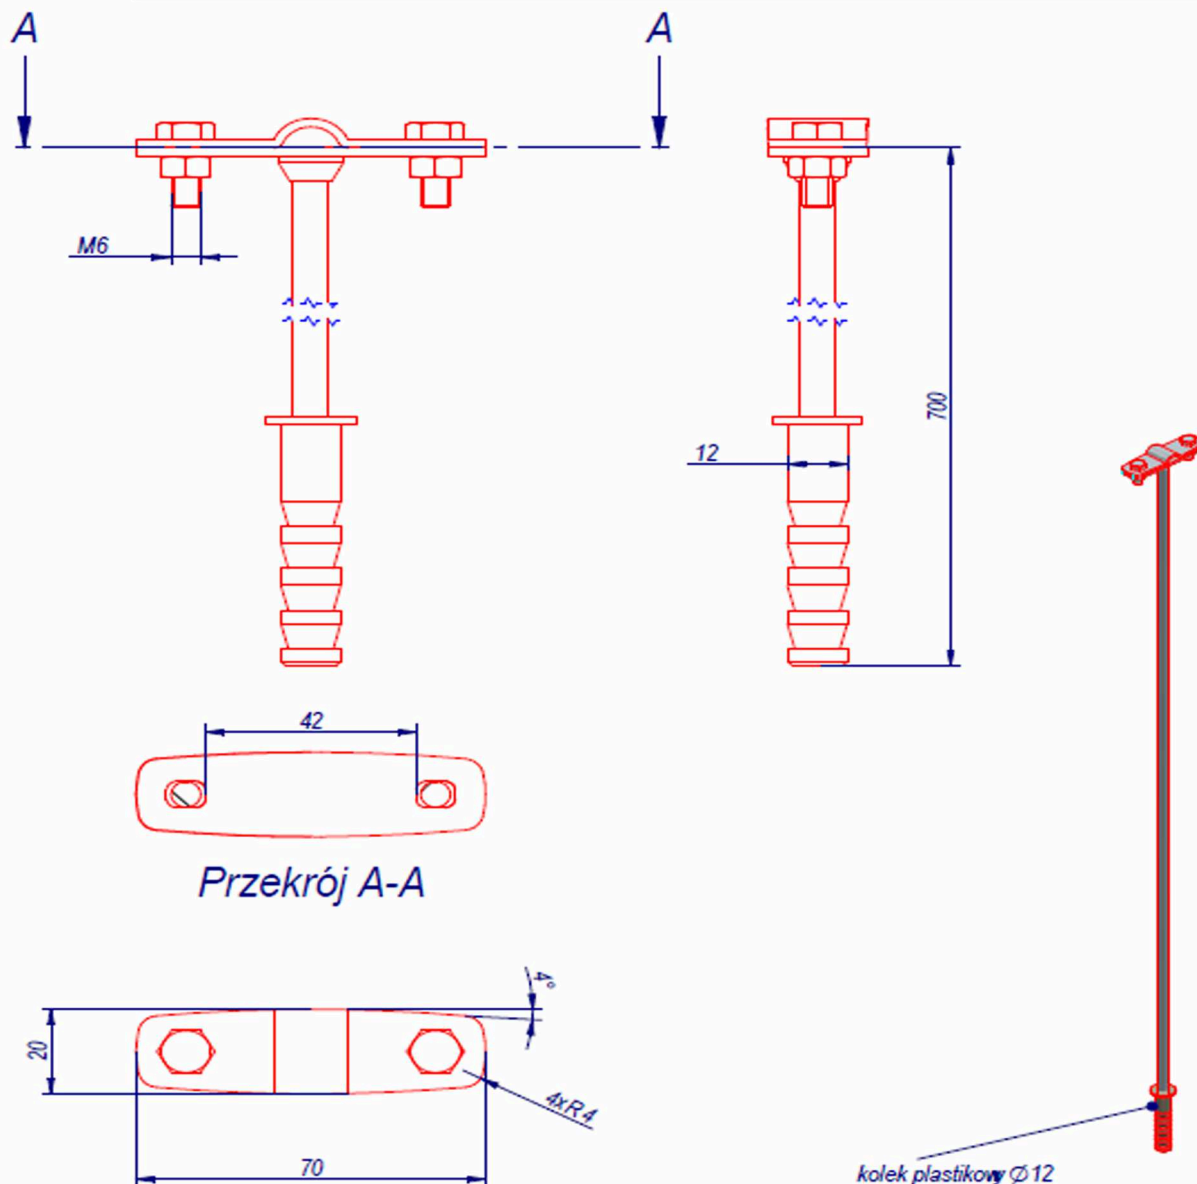

Nazwa i oznaczenie				
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA				
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. ( $\pm 0,5$ / $-0,5$ )				
 Certyfikat nr. 25/2010	Konstruował:	M.Łabuński	Podpis	<b>uchwyt do bednarki i drutu fi-12 L-700</b>
	Kreślił:	M.Łabuński		
	Sprawdził:	M.Łabuński		
	Zatwierdził:	M.Łabuński		
	Nr arch:	MASA - 0,000 kg	Podziałka:	
			Arkusz: 1 z 1	<b>10g</b>
			Format: A4	

**10G KARTA KATALOGOWA**

Uchwyt do bednarki i drutu przystosowany jest do mocowania przewodu odgromowego (zwodów) i przewodów odprowadzających na ścianie, dachu lub kominie. Służy także do mocowania bednarki. Wykonany jest z blachy stalowej oraz pręta wraz z kołkiem rozporowym ( fi 10 lub fi 12). Mocowanie zwodów oraz bednarki za pomocą śruby M6x16.