
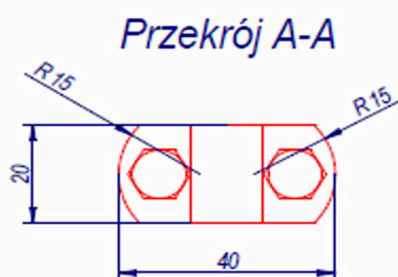



11t

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X		

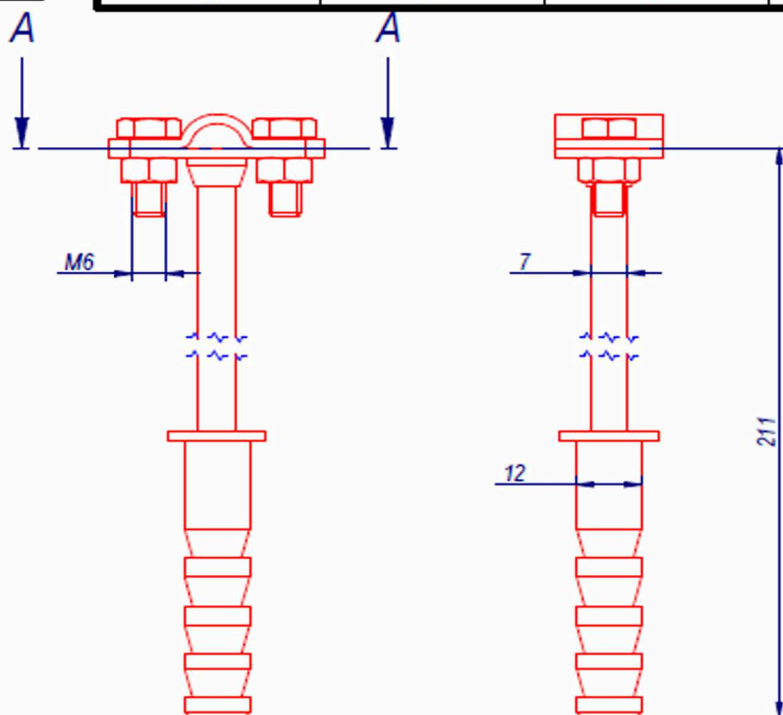

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\left(\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix}\right)$ Certyfikat nr.
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt do zwodów
fi-12 L-200**

Nr arch:

MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1

Format: A4

11t**11T KARTA KATALOGOWA**

Uchwyt przystosowany jest do mocowania przewodu odgromowego (zwodów) i przewodów odprowadzających na ścianie, dachu lub kominie. Wykonany jest z blachy stalowej oraz preta wraz z kolkiem rozporowym (fi 10 lub fi 12). Mocowanie zwodów oraz bednarki za pomocą śruby M6x16.