


11f



Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			X

śruba zamkowa M6

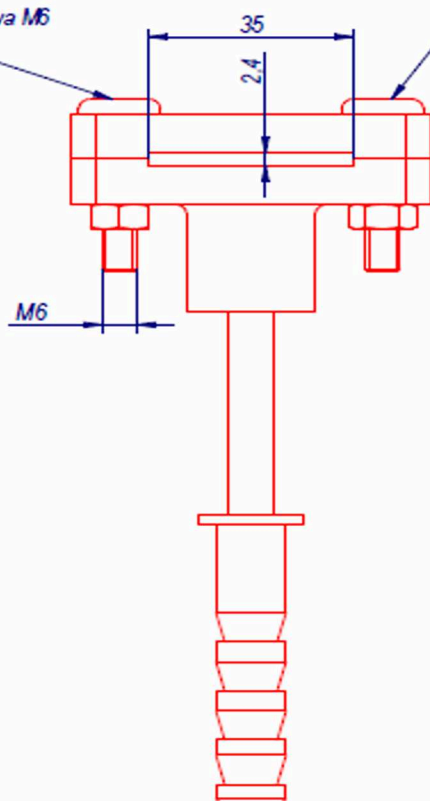

śruba zamkowa M6

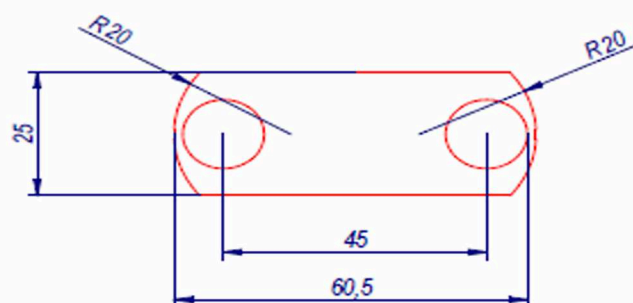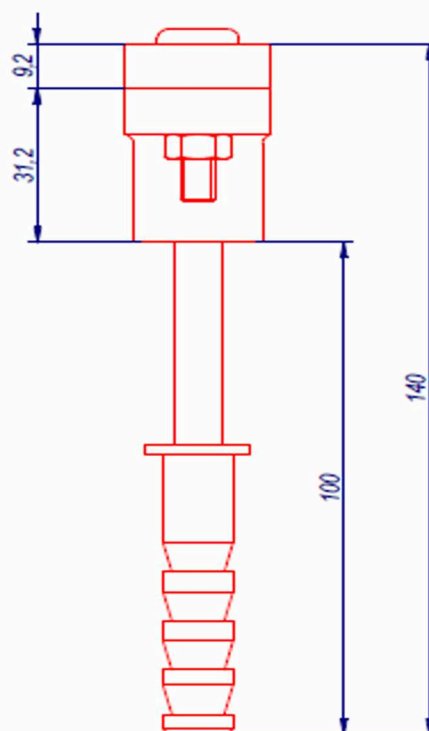

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - PLASTIK

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. (+0,5/-0,5)

Certyfikat nr.
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt do bed. i drutu
fi-12 L-100**

Nr arch:

MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1

Format: A4

11f**11F KARTA KATALOGOWA**

Uchwyt do bednarki i drutu przystosowany jest do mocowania przewodu odgromowego (zwołów) i przewodów odprowadzających na ścianie, dachu lub kominie. Służy także do mocowania bednarki. Wykonany jest z blachy stalowej oraz pręta wraz z kołkiem rozporowym (fi 10 lub fi 12). Mocowanie zwołów oraz bednarki za pomocą śruby M6x16. Uchwyt uniwersalny do bednarki i drutu wykonany jest z wkładki plastikowej dostosowanej do mocowania drutu fi 6, fi 8 lub bednarki 4x30