

11b

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk
ogniowy

X



Ocynk
elektrolityczny

X

Malowane
proszkowo

Miedziane

Miedziowane

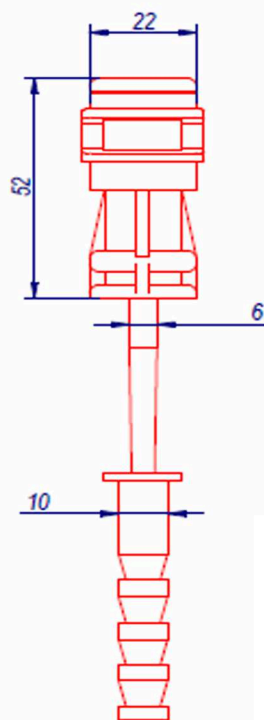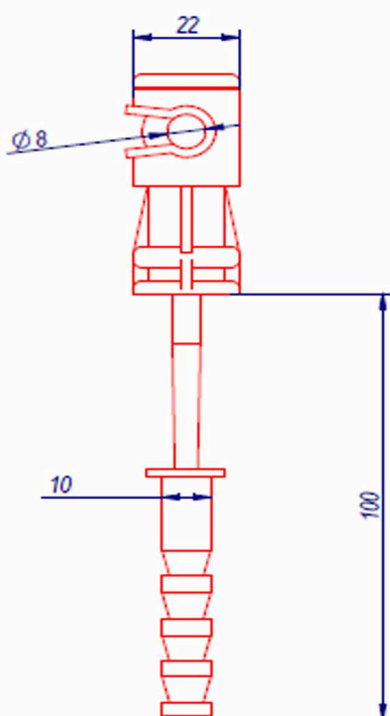

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $(\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix})$ Certyfikat nr.
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt dystansowy
uniwersalny fi10 L-100**Nr arch:
MASA - 0,000 kg

Podziałka:

Arkusz: 1 z 1
Format: A4**11b****11B KARTA KATALOGOWA**

Uchwyt dystansowy przystosowany jest do mocowania przewodu odgromowego (zwodów) i przewodów odprowadzających na ścianie, dachu lub kominie.

Wykonany jest z tworzywa oraz preta wraz z kołkiem rozporowym (fi 10 lub fi 12).

Uchwyt uniwersalny wykonany jest z wkładki plastikowej dostosowanej do mocowania drutu fi 6, fi 8.