

**03b**

Występuje w wykonczeniu:

O cynk  
ogniowy

X

O cynk  
elektrolityczny




X

Malowane  
proszkowo

Miedziane

Miedziowane

X

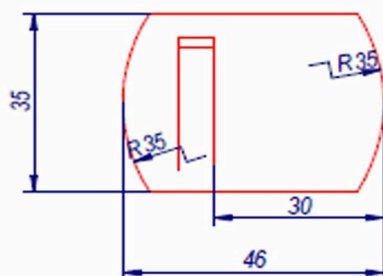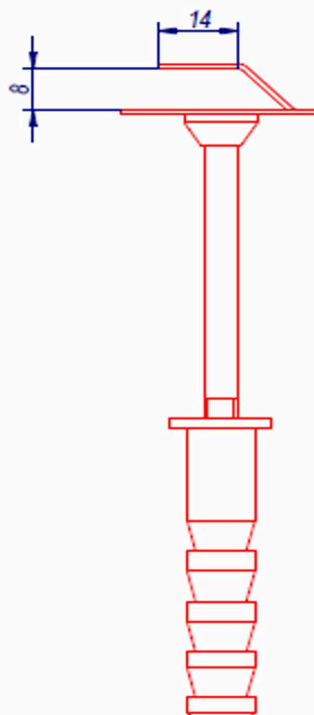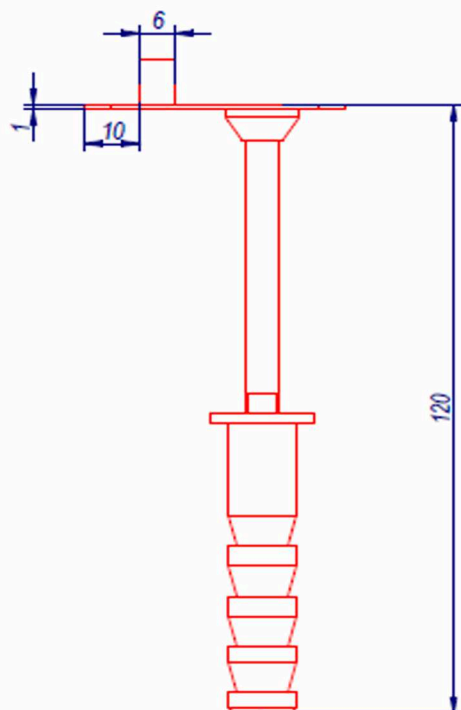

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m.  $\begin{pmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{pmatrix}$ Certyfikat nr.  
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt wkręcany do  
muru fi-12 L-120**Nr arch:  
MASA - 0,000 kg

Podziałka:

Arkusz: 1 z 1  
Format: A4**03b****3B KARTA KATALOGOWA**

Uchwyty do muru stosuje się do mocowania zwodów, przewodów odprowadzających na dachu, ścianie lub kominie. Wykonany jest z pręta stalowego gładkiego lub żebrowanego o grubości 8 mm. oraz blachy stalowej. Umocowanie drutu przez zagięcie.