


38

Występuje w wykonczeniu:

| Ocynk ogniowy | Ocynk elektrolityczny | Malowane proszkowo | Miedziane | Miedziowane |
|---------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------------|
| X | X | | | |

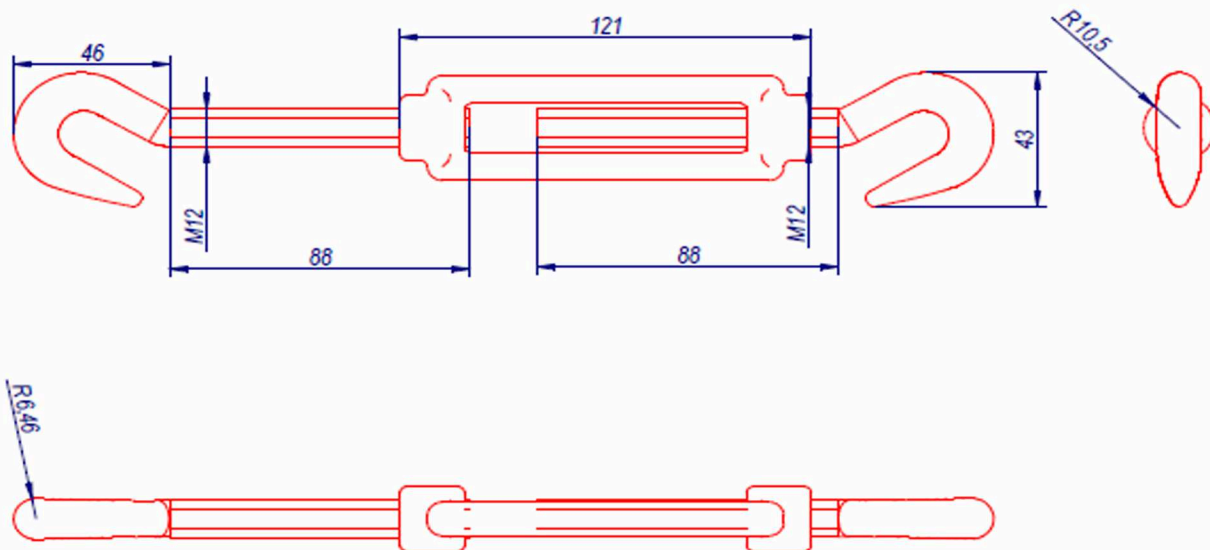

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - STAL

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $(\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix})$



Certyfikat nr.
25/2010

| | Nazwisko | Podpis | Data |
|--------------|------------|--------|------|
| Konstruował: | M.Łabuński | | |
| Kreślił: | M.Łabuński | | |
| Sprawdził: | M.Łabuński | | |
| Zatwierdził: | M.Łabuński | | |

**śruba naprezna
dwustronna M12**

Nr arch:
MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1
Format: A4

38

38 KARTA KATALOGOWA

Śruby naciągowe przystosowane są do naciągania zwodów, przewodów odprowadzających itp.
Wykonane są z pręta stalowego gładkiego.
Nacinanie gwintu poprzez walcowanie, co znacznie zwiększa wytrzymałość danej śruby.