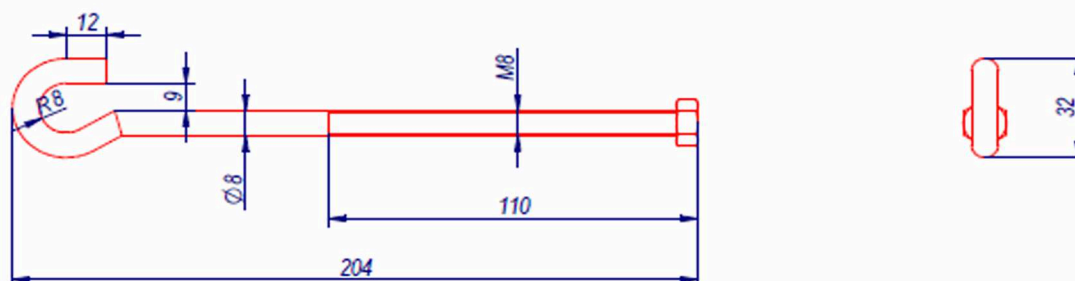




Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			



Nazwa i oznaczenie						
MATERIAŁ - PRET STALOWY						
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\begin{pmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{pmatrix}$					śruba naprezna L-200 M8	
 Certyfikat nr. 25/2010		Nazwisko	Podpis	Data		
	Konstruował:	M.Łabuński				
	Kreślił:	M.Łabuński				
	Sprawdził:	M.Łabuński				
	Zatwierdził:	M.Łabuński				
		Nr arch:		Podziałka:	Arkusz: 1 z 1	34
		MASA - 0.000 kg			Format: A4	

34 KARTA KATALOGOWA

Śruby naciągowe przystosowane są do naciągania zwodów, przewodów odprowadzających itp.

Wykonane są z pręta stalowego gładkiego.

Nacinanie gwintu poprzez walcowanie, co znacznie zwiększa wytrzymałość danej śruby.