
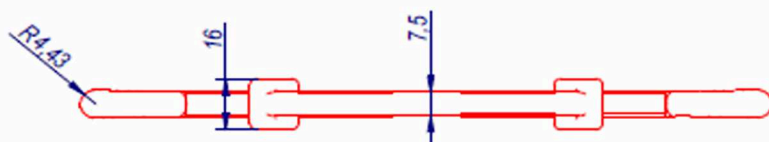



36

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			

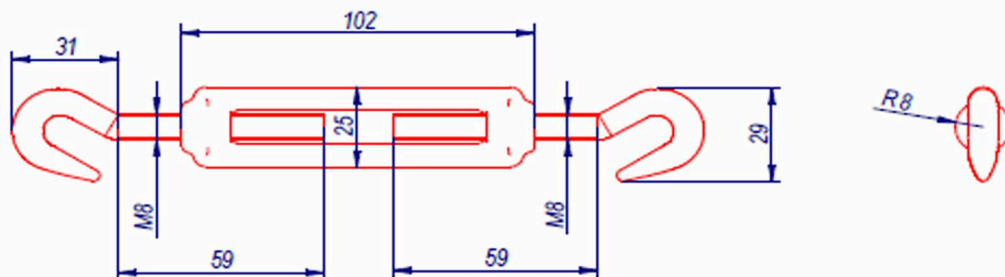

Nazwa i oznaczenie						
MATERIAŁ - STAL						
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\left(\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix}\right)$					sruba naprezna dwustronna M8	
		Nazwisko	Podpis	Data		
	Konstruował:	M.Łabuński				
	Kreślił:	M.Łabuński				
	Sprawdził:	M.Łabuński				
	Zatwierdził:	M.Łabuński				
Certyfikat nr. 25/2010		Nr arch:		Podziałka:	Arkusz: 1 z 1	36
		MASA - 0.000 kg			Format: A4	

36 KARTA KATALOGOWA

Śruby naciągowe przystosowane są do naciągania zwodów, przewodów odprowadzających itp.
Wykonane są z pręta stalowego gładkiego.
Nacinanie gwintu poprzez walcowanie, co znacznie zwiększa wytrzymałość danej śruby.