



**35c**

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			

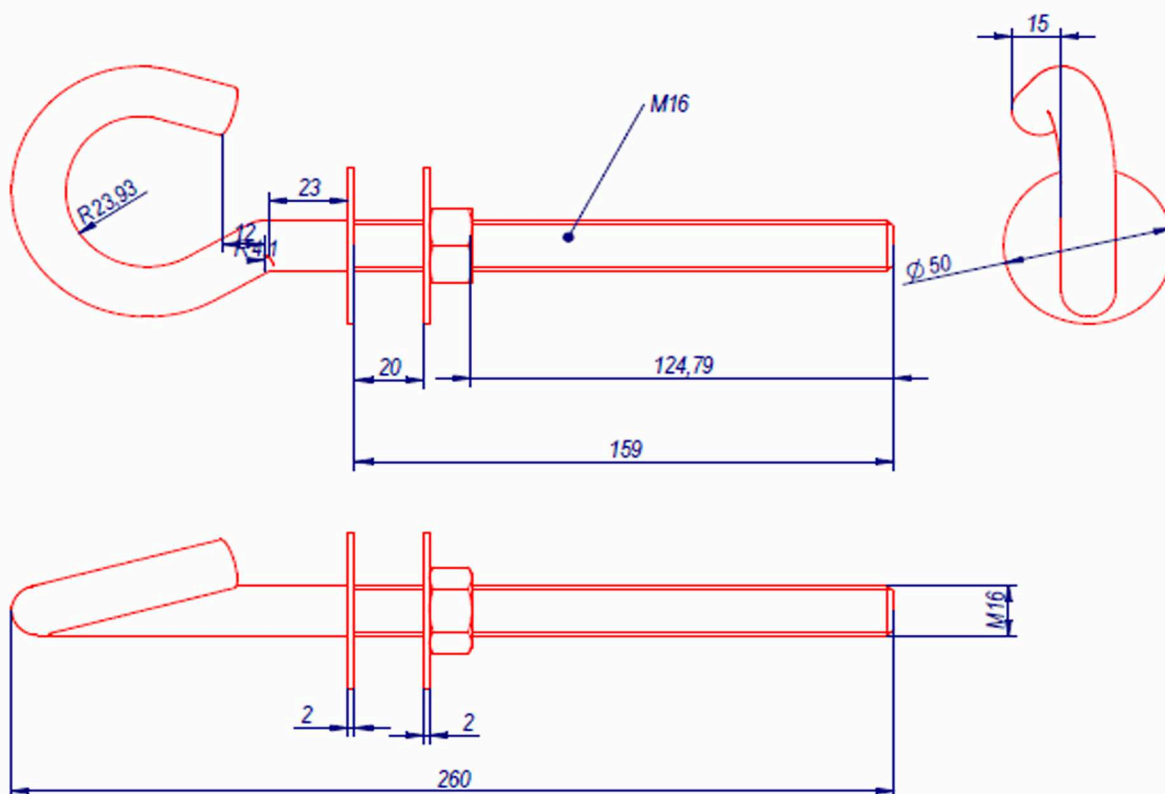

Nazwa i oznaczenie				
MATERIAŁ - STAL				
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\left(\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix}\right)$				
 Certyfikat nr. 25/2010		Nazwisko	Podpis	Data
	Konstruował:	M.Łabuński		
	Kreślił:	M.Łabuński		
	Sprawdził:	M.Łabuński		
	Zatwierdził:	M.Łabuński		
		<b>śruba odciągowa</b> <b>f16 L-260</b>		
		Nr arch:	Podziałka:	Arkusz: 1 z 1
		MASA - 0,000 kg		Format: A4
				<b>35c</b>

**35C KARTA KATALOGOWA**

Śruby naciągowe przystosowane są do naciągania zwodów, przewodów odprowadzających itp.

Wykonane są z pręta stalowego gładkiego.

Nacinanie gwintu poprzez walcowanie, co znacznie zwiększa wytrzymałość danej śruby.