



35e

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			

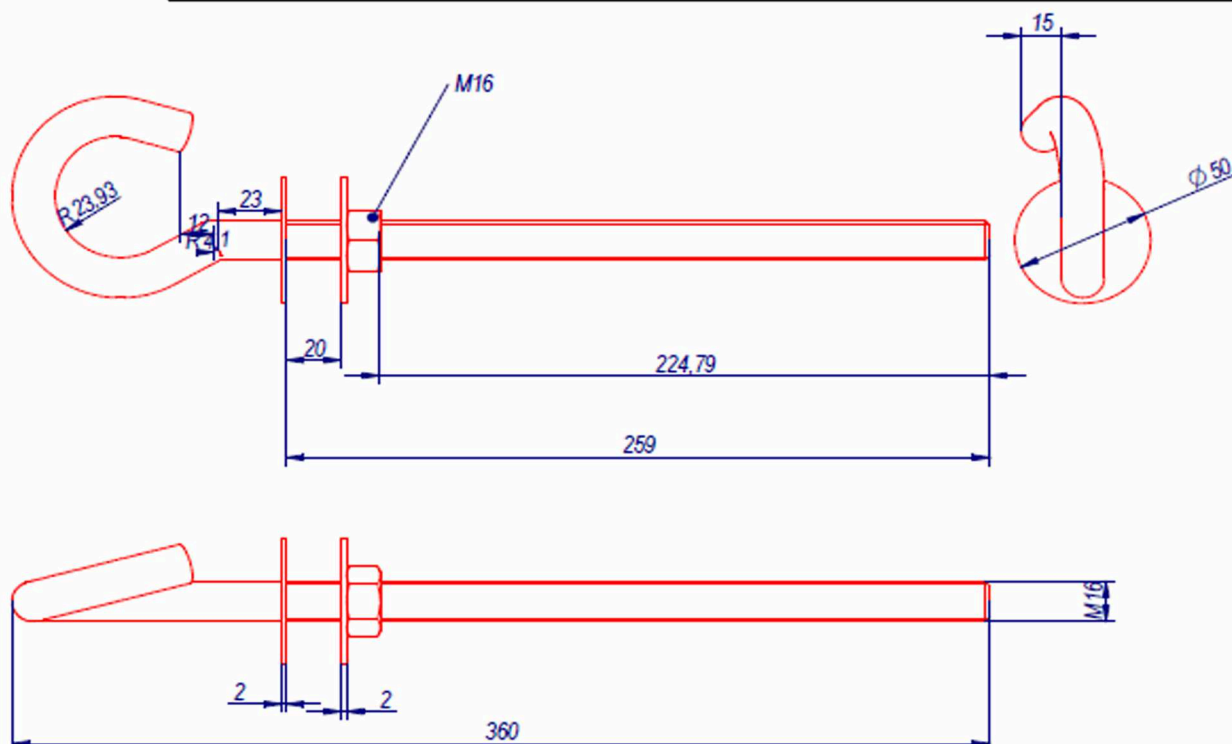

Nazwa i oznaczenie				
MATERIAŁ - STAL				
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\left(\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix}\right)$				
 Certyfikat nr. 25/2010	Konstruował:	M.Łabuński	Podpis	
	Kreślił:	M.Łabuński		
	Sprawdził:	M.Łabuński		
	Zatwierdził:	M.Łabuński		
	Nr arch:	MASA - 0,000 kg		
			Podziałka:	Arkusz: 1 z 1
				Format: A4
				35e

śruba odciągowa
fi16 L-360

35E KARTA KATALOGOWA

Śruby naciągowe przystosowane są do naciągania zwodów, przewodów odprowadzających itp.
 Wykonane są z pręta stalowego gładkiego.
 Nacinanie gwintu poprzez walcowanie, co znacznie zwiększa wytrzymałość danej śruby.