


35d

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			

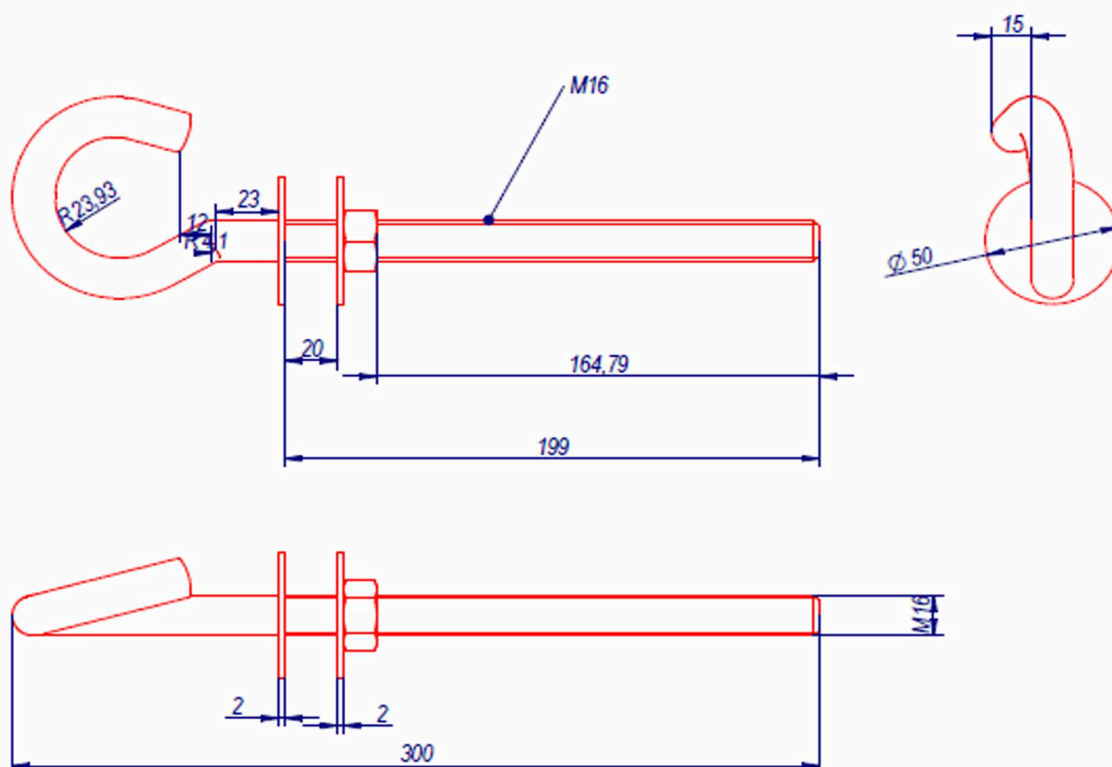

Nazwa i oznaczenie						
MATERIAŁ - STAL						
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\begin{pmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{pmatrix}$					sruba odciągowa fi16 L-300	
 Certyfikat nr. 25/2010		Nazwisko	Podpis	Data		
	Konstruował:	M.Łabuński				
	Kreślił:	M.Łabuński				
	Sprawdził:	M.Łabuński				
	Zatwierdził:	M.Łabuński				
		Nr arch:		Podziałka:	Arkusz: 1 z 1	35d
		MASA - 0,000 kg			Format: A4	

35D KARTA KATALOGOWA

Śruby naciągowe przystosowane są do naciągania zwodów, przewodów odprowadzających itp.
Wykonane są z pręta stalowego gładkiego.
Nacinanie gwintu poprzez walcowanie, co znacznie zwiększa wytrzymałość danej śruby.