
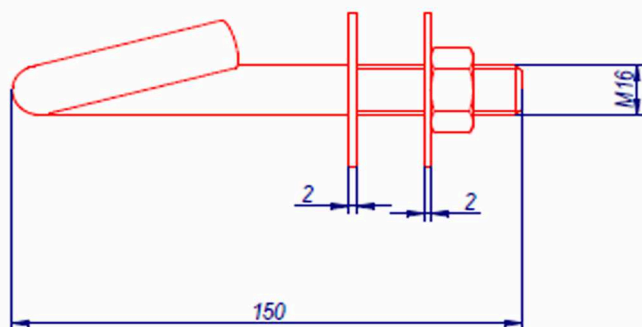



**35a**

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			

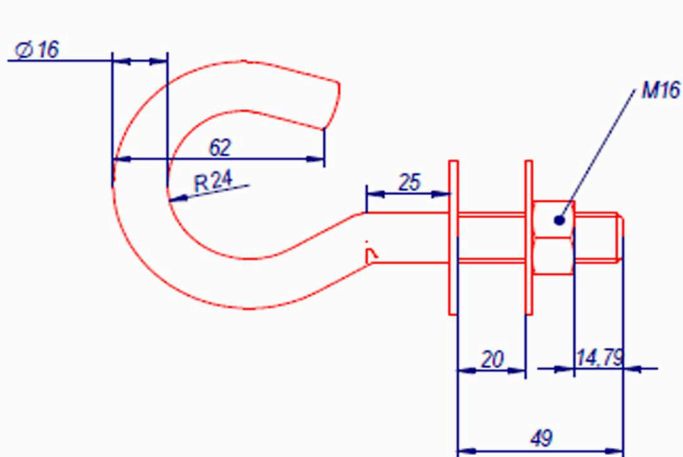

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - STAL

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. ( $\pm 0,5$ )**śruba odciągowa fi16  
L-150**Certyfikat nr.  
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

Nr arch:

MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1

Format: A4

**35a****35A KARTA KATALOGOWA**

Śruby naciągowe przystosowane są do naciągania zwodów, przewodów odprowadzających itp.  
Wykonane są z pręta stalowego gładkiego.

Nacinanie gwintu poprzez walcowanie, co znacznie zwiększa wytrzymałość danej śruby.