
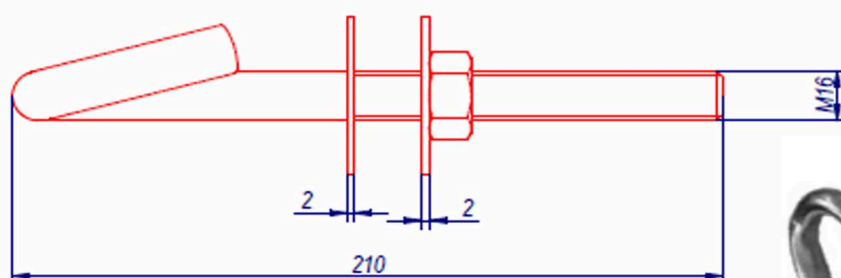


35b

Występuje w wykonczeniu:

O cynk ogniowy	O cynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			

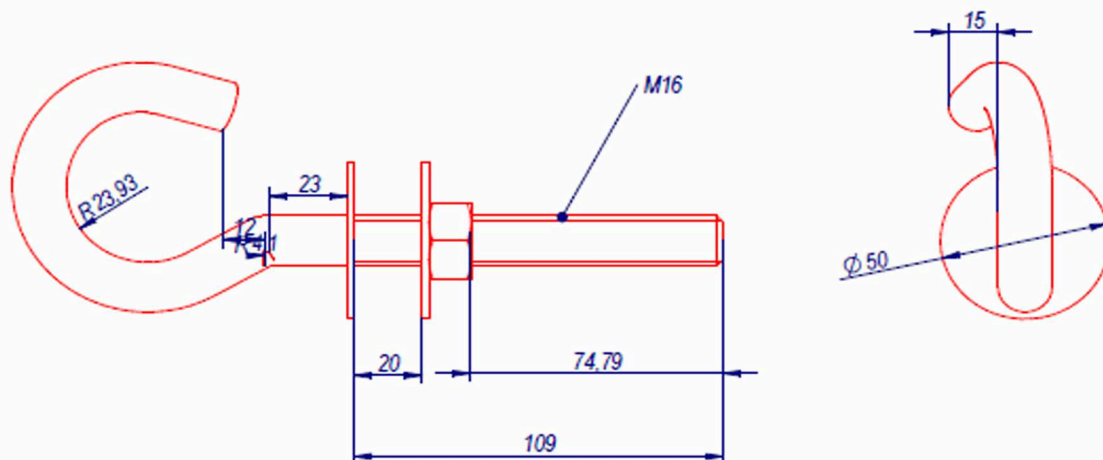

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - STAL

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $(\frac{+0.5}{-0.5})$ Certyfikat nr.
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**śruba odciągowa
fi26 L-210**

Nr arch:

MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1

Format: A4

35b**35B KARTA KATALOGOWA**

Śruby naciągowe przystosowane są do naciągania zwodów, przewodów odprowadzających itp.
Wykonane są z pręta stalowego gładkiego.

Nacinanie gwintu poprzez walcowanie, co znacznie zwiększa wytrzymałość danej śruby.