




**35f**

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			

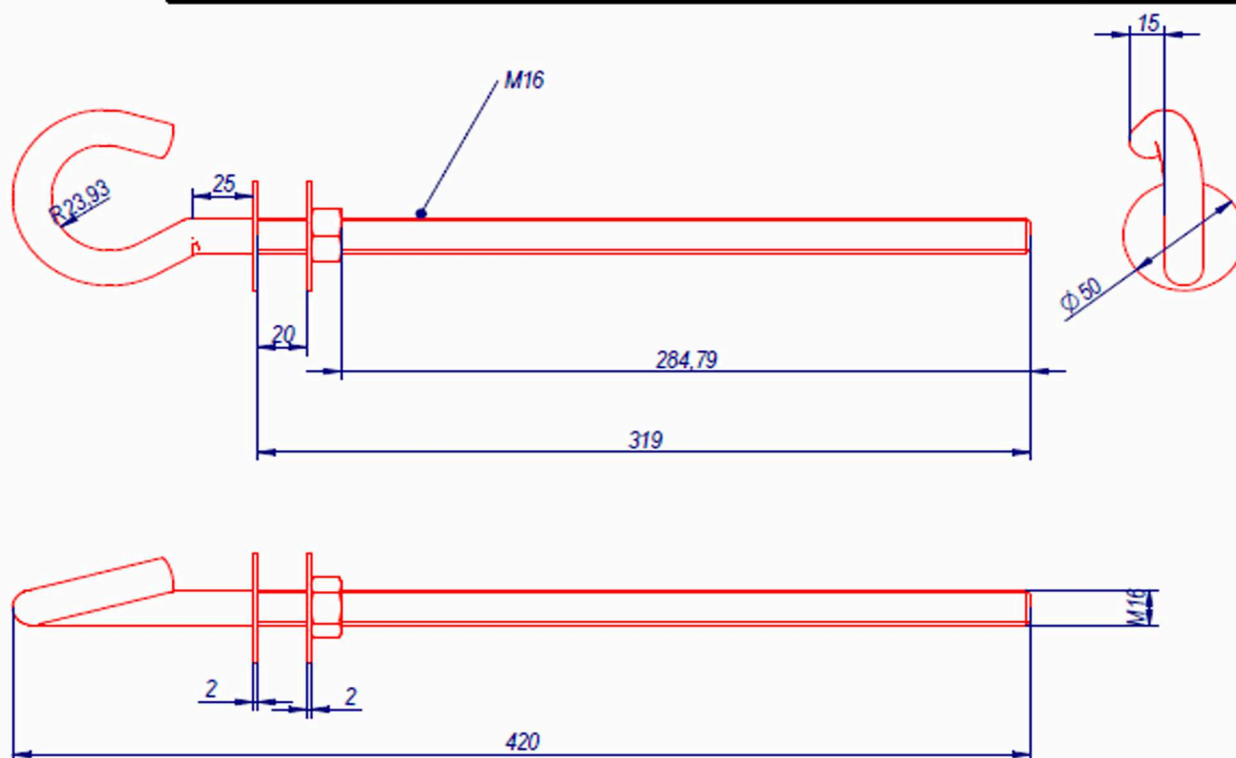

Nazwa i oznaczenie							
MATERIAŁ - STAL							
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\left(\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix}\right)$					sruba odciągowa fi16 L-420		
		Nazwisko	Podpis	Data			
	Konstruował:	M.Łabuński					
	Kreślił:	M.Łabuński					
	Sprawdził:	M.Łabuński					
	Zatwierdził:	M.Łabuński					
Certyfikat nr. 25/2010		Nr arch:			Podziałka:	Arkusz: 1 z 1	35f
		MASA - 0.000 kg				Format: A4	

**35F KARTA KATALOGOWA**

Śruby naciągowe przystosowane są do naciągania zwodów, przewodów odprowadzających itp.

Wykonane są z pręta stalowego gładkiego.

Nacinanie gwintu poprzez walcowanie, co znacznie zwiększa wytrzymałość danej śruby.