
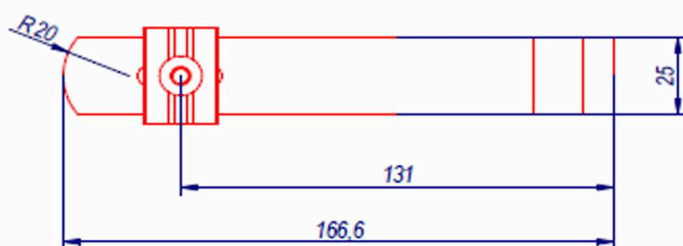




# 14r

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X	X	X

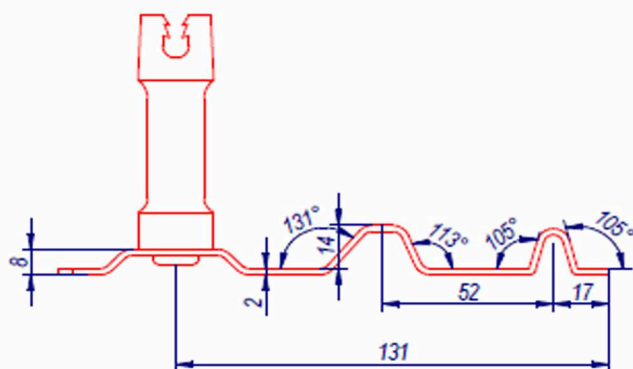

Nazwa i oznaczenie				
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA				
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $(\pm 0,5)$				
 Certyfikat nr. 25/2010	Konstruował:	Nazwisko	Podpis	Data
	Kreślił:	M.Łabuński		
	Sprawdził:	M.Łabuński		
	Zatwierdził:	M.Łabuński		
Nr arch:		Podziałka:		Arkusz: 1 z 1
MASA - 0,000 kg				Format: A4
<b>uchwyt pod dachówkę typu KORAMIC ZZ</b>				
<b>14r</b>				

## 14R KARTA KATALOGOWA

Uchwyty pod dachówkę mocuje się pod dolną częścią dachówki. Uchwyty stosuje się do mocowania zwodów i przewodów odprowadzających na dachówkach typu KORAMIC.

Średnica drutu odgromowego fi 6 do fi 8.

Wyrób zgłoszony w Urzędzie Patentowym jako wzór użytkowy.