

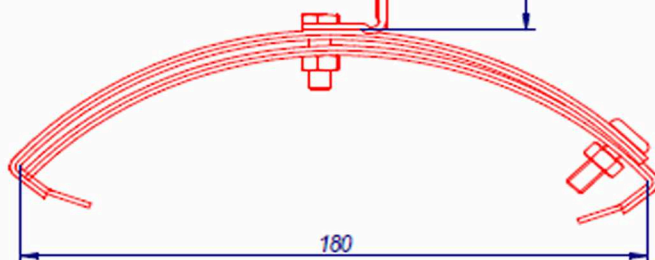
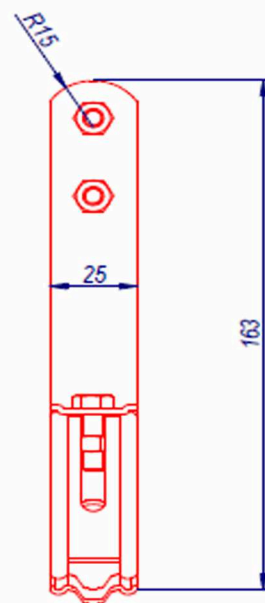


05f

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X	X	X



Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. ($\pm 0,5$ / $-0,5$)Certyfikat nr.
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M. Łabuński		
Kreślił:	M. Łabuński		
Sprawdził:	M. Łabuński		
Zatwierdził:	M. Łabuński		

**uchwyt gasiorowy
uniwersalny ZS**Nr arch:
MASA - 0,000 kg

Podziałka:

Arkusz: 1 z 1
Format: A4**05f****5F KARTA KATALOGOWA**

Uchwyt gasiorowy przystosowany jest do łączenia zwodów poziomych na szczycie dachu na gasiorze. Wykonane są z blachy stalowej o grubości 2 mm. Umocowanie zwodu poziomego na dwie śruby M6x16. Mocowanie do dachu pokrytego blachą poprzez nitowanie lub blachowkrętami.