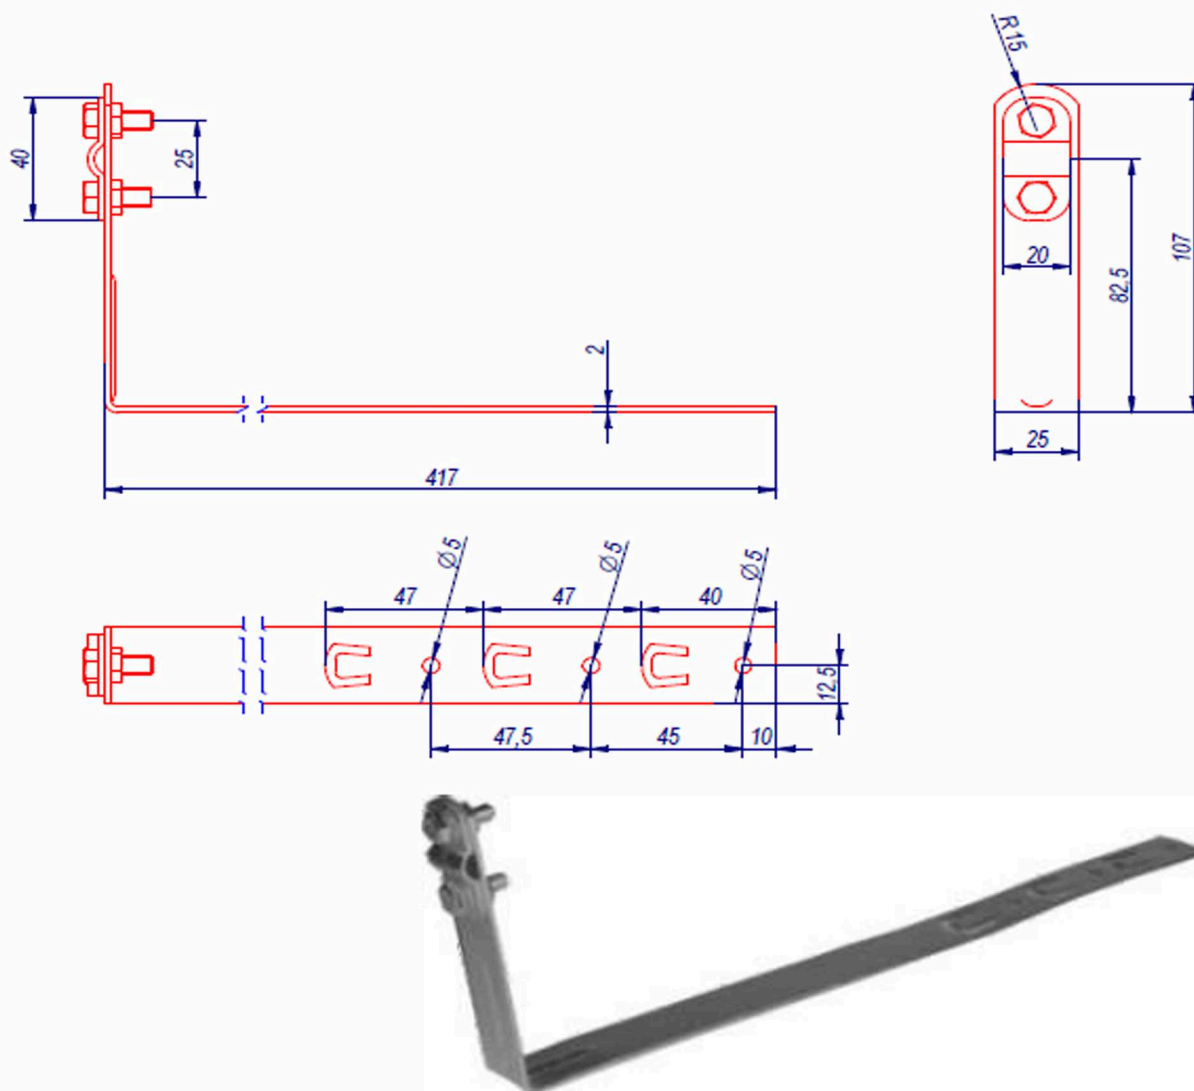




14c

Występuje w wykonczeniu:

O cynk ogniowy	O cynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X	X	X



Nazwa i oznaczenie							
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA							
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $(\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix})$					uchwyt pod dachowke L-415 H70 ZS		
 Certyfikat nr. 25/2010		Nazwisko	Podpis	Data			
	Konstruował:	M.Łabuński					
	Kreślił:	M.Łabuński					
	Sprawdził:	M.Łabuński					
	Zatwierdził:	M.Łabuński					
		Nr arch:			Podziałka:	Arkusz: 1 z 1	14c
		MASA - 0.000 kg				Format: A4	

14C KARTA KATALOGOWA

Uchwyty pod dachówkę są mocowane pod dachówkę lub płatew drewniana. Przystosowane do łączenia zawodów, przewodów odprowadzających na dachu spadzistym. Umocowanie przewodu odgromowego poprzez zacisk na dwie śruby M6x16. Średnica drutu odgromowego fi 6 do fi 8.