18

Wystepuje w wykonczeniu:				
Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
x	x	x		x

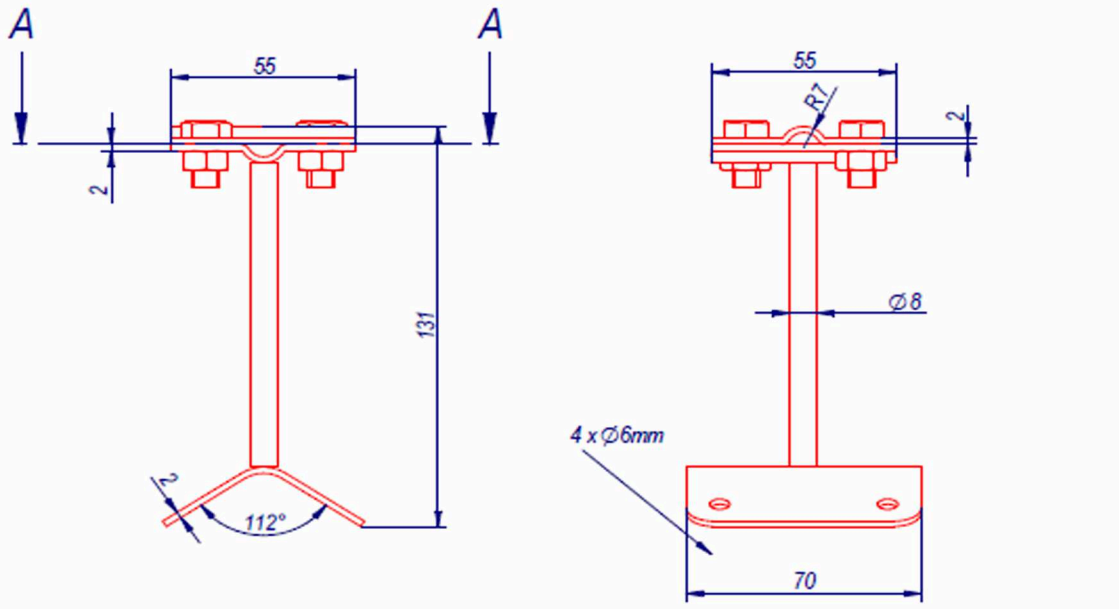



Przekrój A-A



Nazwa i oznaczenie					
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA					
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. (+0,5 / -0,5)					**uchwyt krzyzowy szczytowy**
		Nazwisko	Podpis	Data	
BŁYSKAWICA	Konstruował:	M.Łabuński			
	Kreślił:	M.Łabuński			
	Sprawdził:	M.Łabuński			
	Zatwierdził:	M.Łabuński			
Certyfikat nr. 25/2010		Nr arch:		Podziałka:	Arkusz: 1 z 1
		MASA - 0,000 kg			Format: A4

18

18 KARTA KATALOGOWA

Uchwyty stosuje się do mocowania zwodów i przewodów odprowadzających na dachówkach szczytowych.
Średnica drutu odgromowego fi 6 do fi 8.