



21d

Występuje w wykonczeniu:

Ocynek
ogniowyOcynek
elektrolitycznyMalowane
proszkowo

Miedziane

Miedziowane

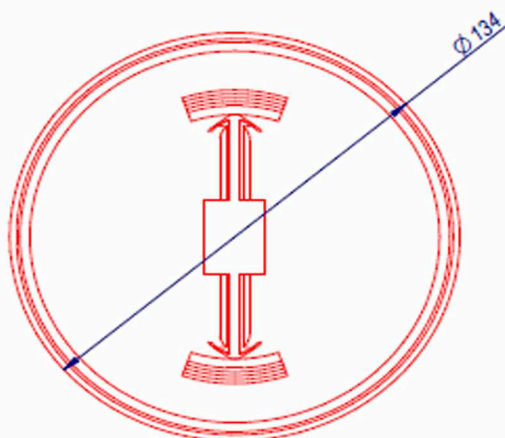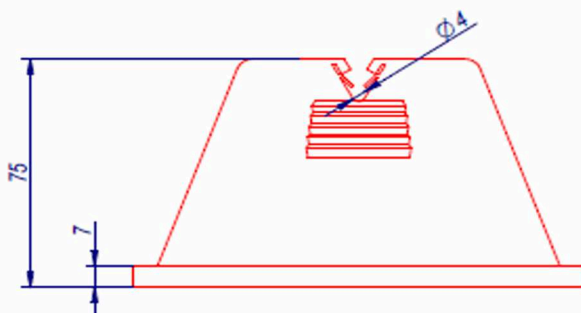

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. ($\pm 0,5$)Certyfikat nr.
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt ze stopką bet. w
tworzywie z podstawą f6 fi8**Nr arch:
MASA - Błąd: brak odniesienia

Podziałka:

Arkusz: 1 z 1

Format: A4

21d**21D KARTA KATALOGOWA**

Uchwyt ten przeznaczony jest do klejenia na dachu płaskim betonowym.
 Uchwyty betonowe przeznaczone są do mocowania przewodu odgromowego
 (zvodu poziomego) na dachu płaskim. Średnice w/w przewodu - od fi 6 do fi 8.
 Uchwyt plastikowy z obciążnikiem betonowym.