
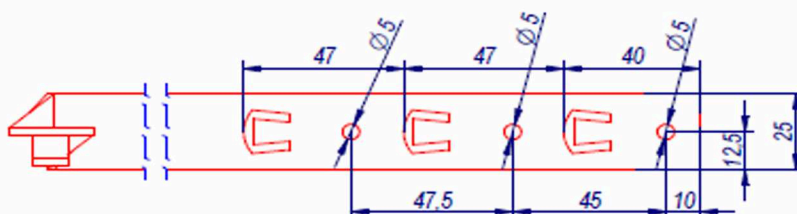



# 15

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X	X	X

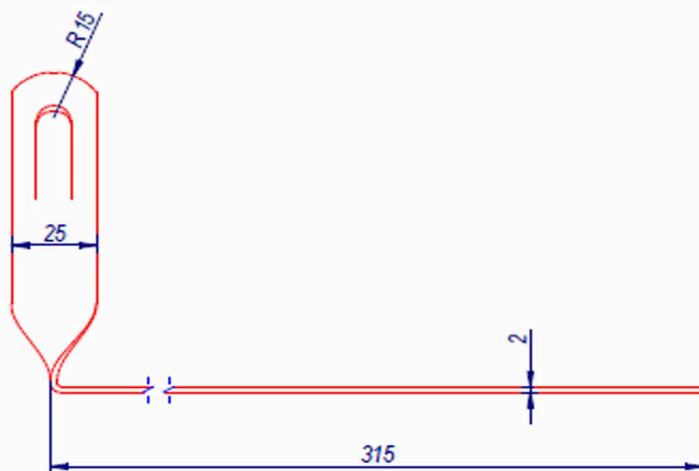

Nazwa i oznaczenie

**MATERIAŁ - BLACHA STALOWA**

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. ( $\pm 0,5$ )



Certyfikat nr.  
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt pod dachówkę  
L-330 skrecony H70 ZZ**

Nr arch:  
MASA - Błąd: brak odniesienia

Podziałka:

Arkusz: 1 z 1  
Format: A4

**15**

15 KARTA KATALOGOWA

Uchwyty pod dachówkę są mocowane pod dachówkę lub płatew drewniana. Przystosowane do łączenia zawodów, przewodów odprowadzających na dachu spadzistym. Umocowanie przewodu odgromowego poprzez zagięcie.