
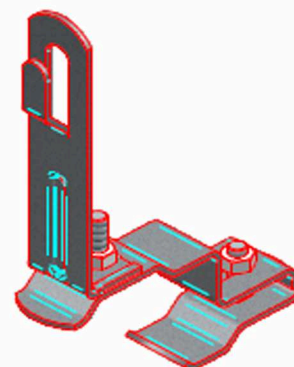
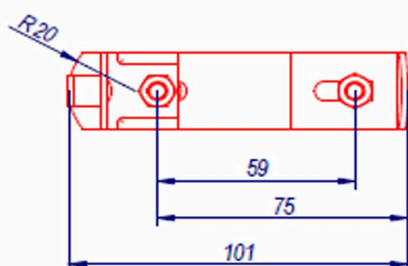
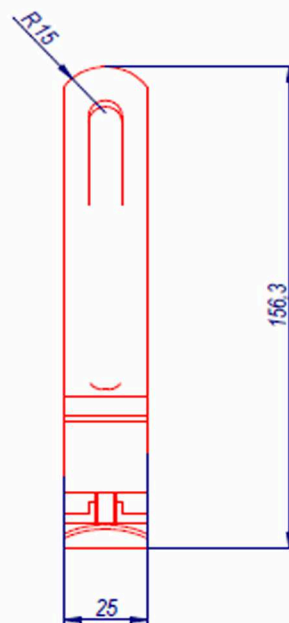


# 14f

Występuje w wykonczeniu:

O cynk ogniowy	O cynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X	X	X

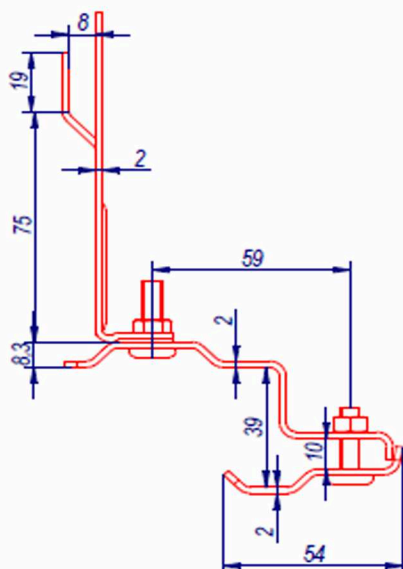

Nazwa i oznaczenie

**MATERIAŁ - BLACHA STALOWA**

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m.  $(\begin{smallmatrix} +0.5 \\ -0.5 \end{smallmatrix})$



Certyfikat nr.  
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt zaczepowy pod  
blache falista ZZ**

Nr arch:

MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1

Format: A4

**14f**

## 14F KARTA KATALOGOWA

Uchwyty pod dachówkę mocuje się pod dolną częścią dachówki. Uchwyty stosuje się do mocowania zwodów i przewodów odprowadzających na dachówkach falistych. Średnica drutu odgromowego fi 6 do fi 8. Wyrób zgłoszony w Urzędzie Patentowym jako wzór użytkowy.