


13b

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X	X	X

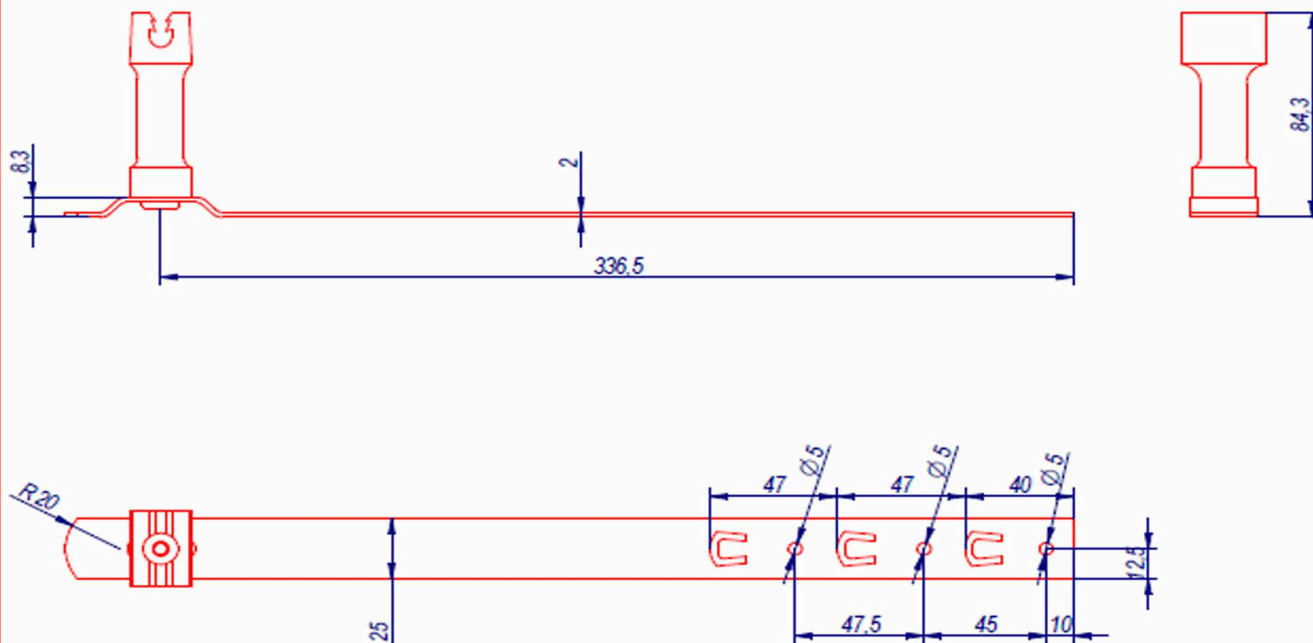

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. ($\pm 0,5$ / $-0,5$)Certyfikat nr.
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt pod dachówkę
L-330 H-70 uniwersalny**

Nr arch:

MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1

Format: A4

13b**13B KARTA KATALOGOWA**

Uchwyty pod dachówkę są mocowane pod dachówkę lub płatew drewniana. Przystosowane do łączenia zawodów, przewodów odprowadzających na dachu spadzistym. Umocowanie przewodu odgromowego poprzez wkładkę plastikową dostosowaną do mocowania drutu fi 6, fi 8.